
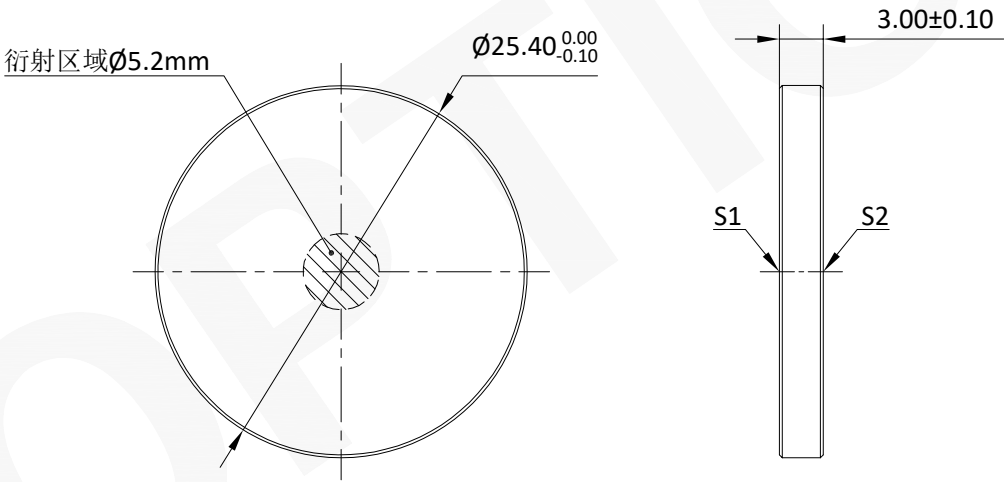


- 注释:
- 1. 材料: 熔融石英
  - 2. 输入光束波长: 1064nm
  - 3. 输入光束直径: 5.2mm
  - 4. 输出焦点数量: 5焦点
  - 5. 相邻焦点间距: 15um
  - 6. 镀膜: 未镀膜
  - 7. 倒边: 0.2mm×45°



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |    |    |
|------|----|----|
| 表面编号 | S1 | S2 |
| 形状   | 平面 | 平面 |
| 曲率半径 | 无穷 | 无穷 |

|                                                                                                 |                                          |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                          | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 多焦点整形器<br>λ=1064nm 5焦点 焦点间隔15 μm EFL=4mm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 389605                                   | 单位             | mm |  | 版本V01 |