注释:

1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1.5168, 透镜2:H-ZF2 Nd=1.6727

2. 设计波长: 587.6nm 3. 焦距: 75.00±2%mm

4. 后焦距: 71.43mm

5. 定心: <5弧分


6. 镀膜: AR@650~1050nm 7. 倒边: 0.2mm×45°

8. 面型精度: 1 λ @632.8nm

注:

- 1: 本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

A	
	Ø12.5 -0.10
A	

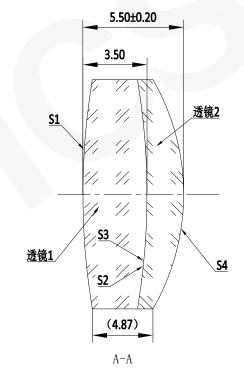

	透镜1		透镜2		
形状	凸柱面	凸柱面	凹柱面	凸柱面	
曲率半径	38. 1	38. 1	38. 1	12. 49	
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%	
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20	

GUOPTICS 联合	治光科(上海)技术有限公司

名称	消色差正胶合柱面镜 NIR膜 D=12.50mm F=75.00mm				
产品编号	159012	单位	mm		版本V00