
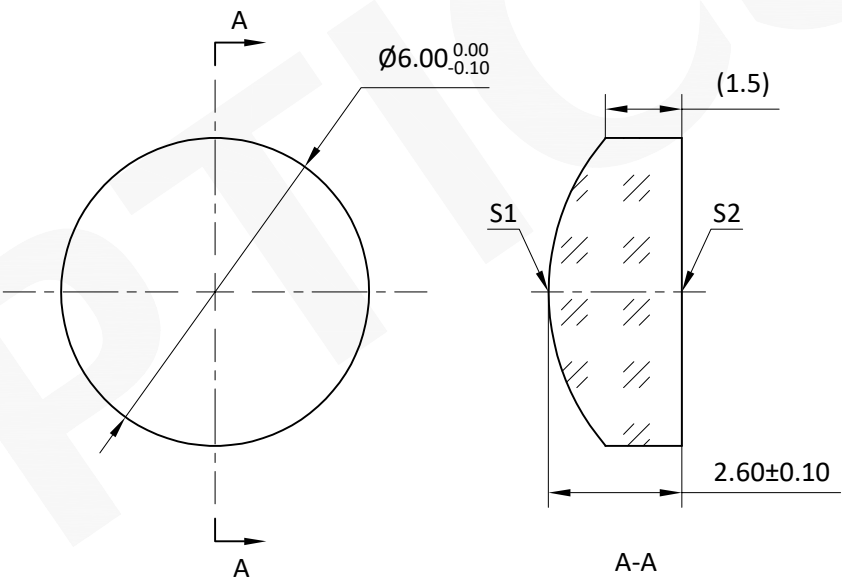


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $10 \pm 1\%$ mm
 - 4. 后焦距: 8.2mm
 - 5. 镀膜: AR Coating $R_{avg} < 0.25\%$ @532&1064nm $AOI=0^\circ$
 - 6. 透镜定心误差: ≤ 3 arcmin
 - 7. 面型不规则度: $\lambda/4$ @632.8nm
 - 8. 损伤阈值: 7.5 J/cm² (532 nm, 10 ns, 10 Hz, $\varnothing 0.362$ mm)
7.5 J/cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, $\varnothing 0.445$ mm)
 - 9. 倒角: 0.2mm $\times$ 45°



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	平面
曲率半径	4.60	无穷
通光孔径	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	激光平凸透镜 D=6.0mm F=10mm V形膜：532/1064nm 紫外熔融石英				
产品编号	400122	单位	mm		版本V00