


注释:


- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 850.0±1%mm
- 4. 后焦距: 848.5mm
- 5. 镀膜: AR Coating Ravg<0.25%@1550nm AOI=0°
- 6. 透镜定心误差: ≤3 arcmin
- 7. 面型不规则: λ/4@632.8nm
- 8. 损伤阈值: 10 J/cm² (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.124 mm)
- 9. 倒角: 0.2mm×45°

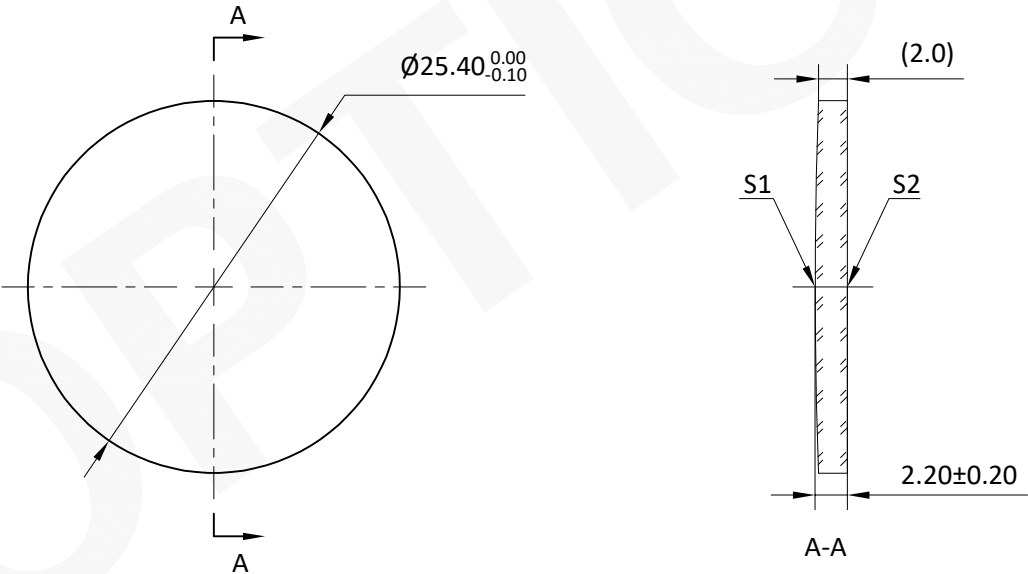

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 表面编号 | S1     | S2    |
| 形状   | 凸面     | 平面    |
| 曲率半径 | 389.70 | 无穷    |
| 通光孔径 | ≥90%   | ≥90%  |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10 |

|                                                                                                 |                                                   |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                   | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 激光平凸透镜 D=25.40mm<br>F=850.0 mm V形膜：1550 nm 紫外熔融石英 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 400271                                            | 单位             | mm |  | 版本V00 |