


注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 1000.0±1%mm
- 4. 后焦距: 995.26mm
- 5. 屈光度: +1.0
- 6. 透镜定心误差: <3 arcmin
- 7. 镀膜: AR Coating Ravg< 0.25% @ 532&1064 nm
- 8. 倒角: 0.2mm×45°
- 9. 面型不规则: λ/4@632.8nm
- 10. 损伤阈值: 10 J/cm² (532 nm, 10 ns, 10 Hz,);  
10 J/cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz)

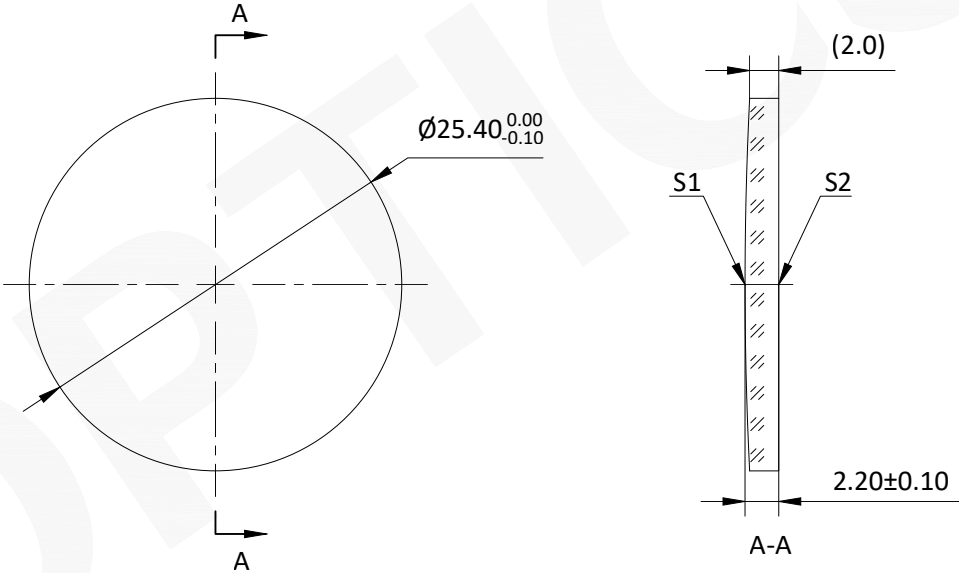

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 表面编号 | S1     | S2    |
| 形状   | 凸面     | 平面    |
| 曲率半径 | 515.10 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%   | >90%  |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10 |

|                                                                                                        |                                                           |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                                           | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 激光平凸透镜 D=25.4 mm<br>F=1000.0 mm 532nm&1064nm 精退火H-K9L光学玻璃 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 400287                                                    | 单位             | mm |  | 版本V00 |