


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距: 1000.0±1%mm
  - 4. 后焦距: 995.26mm
  - 5. 屈光度: +1.0
  - 6. 透镜定心误差: <3 arcmin
  - 7. 镀膜: AR Coating Ravg< 0.25% @ 633 nm
  - 8. 倒角: 0.2mm×45°
  - 9. 面型不规则: λ/4@632.8nm
  - 10. 损伤阈值: 10 J/cm² (633nm, 10 ns, 10 Hz)

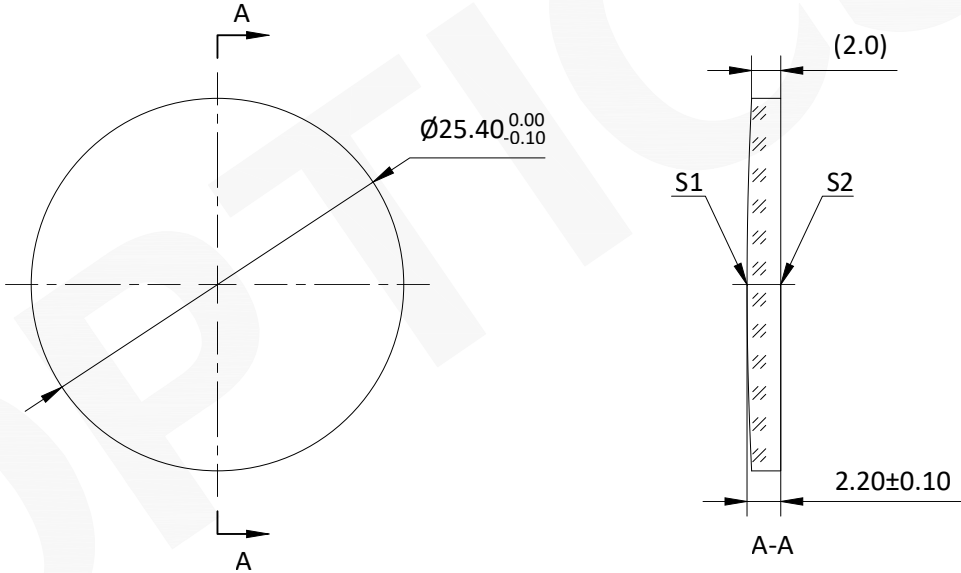

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 表面编号 | S1     | S2    |
| 形状   | 凸面     | 平面    |
| 曲率半径 | 515.10 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%   | >90%  |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10 |

|                                                                                                 |                                                    |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                    | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 激光平凸透镜 D=25.4 mm<br>F=1000.0 mm 633nm 精退火H-K9L光学玻璃 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 400299                                             | 单位             | mm |  | 版本V00 |