
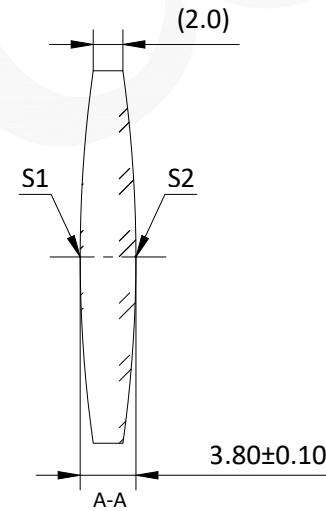


注释:


1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
2. 设计波长: 587.6nm
3. 有效焦距: $100.00 \pm 1\text{mm}$
4. 后焦距: 99.00mm
5. 屈光度: +10.00
6. 透镜定心误差: $\leq 3\text{arcmin}$
7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.25\%$ @532&1064nm
8. 倒角: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
9. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm
10. 折射率: 1.458 @ 587.6 nm
11. 损伤阈值: 7.5 J/cm^2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz)
 7.5 J/cm^2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz)

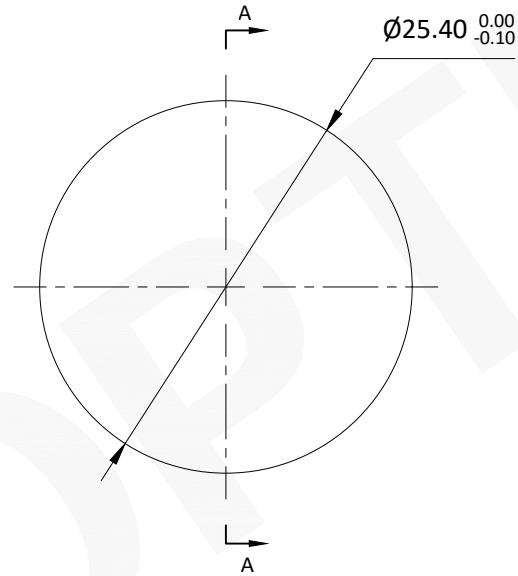

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	91.4	91.4
通光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	双凸透镜 D=25.4 mm F=100 mm 532&1064 nm 紫外熔融石英					
产品编号	400354	单位	mm		版本V00	