注释：
1.材料：紫外熔融石英（JGS1）
2.设计波长：587.6nm
3.有效焦距：1000.00±1%mm
4.后焦距：1002.30mm
5.屈光度：+1.00
6.透镜定心误差：≤3arcmin
7.镀膜：AR Coating Ravg<0.25%@1064nm
8.倒角：0.2mmX45°
9.面型不规则： λ/4 @632.8nm
10.折射率：1.458 @ 587.6 nm
11.损伤阈值：10 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.446 mm)

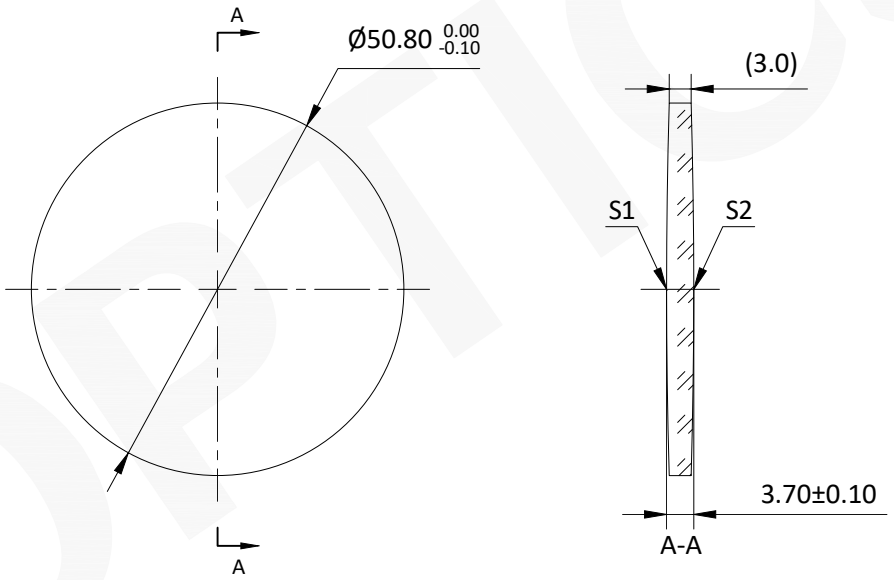

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	919.6	919.6
通光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS	联合光科（上海）技术有限公司				
名称	双凸透镜 D=50.8 mm F=1000 mm 1064nm 紫外熔融石英				
产品编号	400431	单位	mm		版本V00