


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $-30.00 \pm 1\%$ mm
 - 4. 后焦距: -32.20mm
 - 5. 透镜定心误差: $< 3\text{arcmin}$
 - 6. 镀膜: AR Coating $\text{Ravg} < 0.25\%$ @532&1064nm
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 8. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm
 - 9. 损伤阈值: $7.5\text{J}/\text{cm}^2$ (532nm, 10ns, 10Hz, $\varnothing 0.362\text{mm}$)
 $7.5\text{J}/\text{cm}^2$ (1064nm, 10ns, 10Hz, $\varnothing 0.445\text{mm}$)

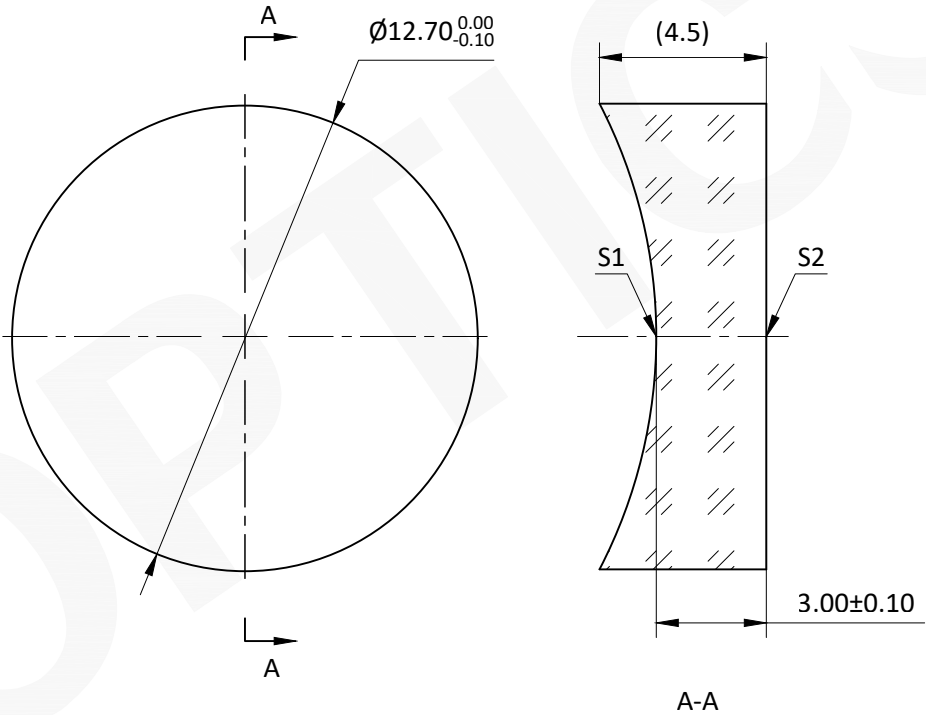

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	-13.8	无穷
透光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	激光平凹透镜 D=12.7mm F=-30.0mm 532nm&1064nm 紫外熔融石英				
产品编号	400472	单位	mm		版本V00