


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型:  $\lambda/2$ (每英寸)@632.8nm
  - 3. 平行差:  $<1\text{arcmin}$
  - 4. 镀膜: S1:  $T_{\text{avg}}=(20\pm10)\%@350\sim700\text{nm}$   
 $R_{\text{avg}}=(80\pm10)\%@350\sim700\text{nm}$   
S2: AR Coating  $R_{\text{avg}}<1\%@350\sim700\text{nm}$
  - 5. 倒边:  $0.2\sim0.5\text{mm}\times45^\circ$
  - 6. 分光比: 80R/20T
  - 7. 入射角度: 按 $45^\circ$  入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 表面编号 | S1      | S2      |
| 形状   | 平面      | 平面      |
| 通光孔径 | $>90\%$ | $>90\%$ |
| 光洁度  | 40-20   | 40-20   |

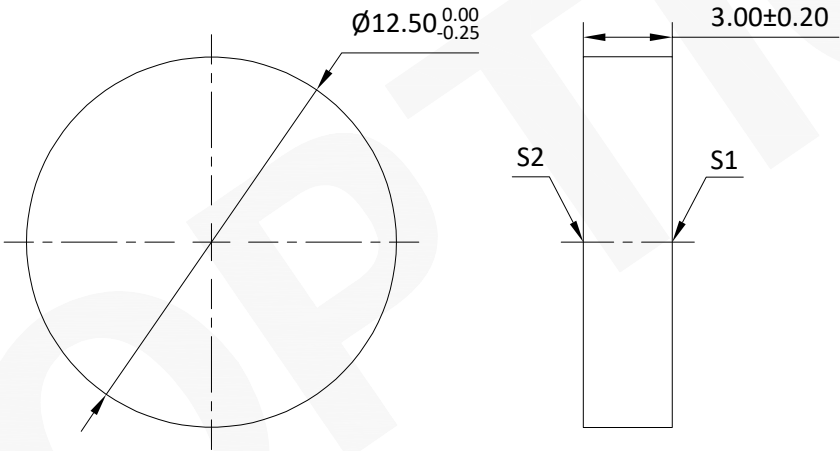

联合光科（上海）技术有限公司

|      |                                         |    |    |       |
|------|-----------------------------------------|----|----|-------|
| 名称   | 宽带分光平片 $\Phi 12.5\text{mm}$ 80R/20T VIS |    |    |       |
| 产品编号 | 340506                                  | 单位 | mm | 版本V01 |