
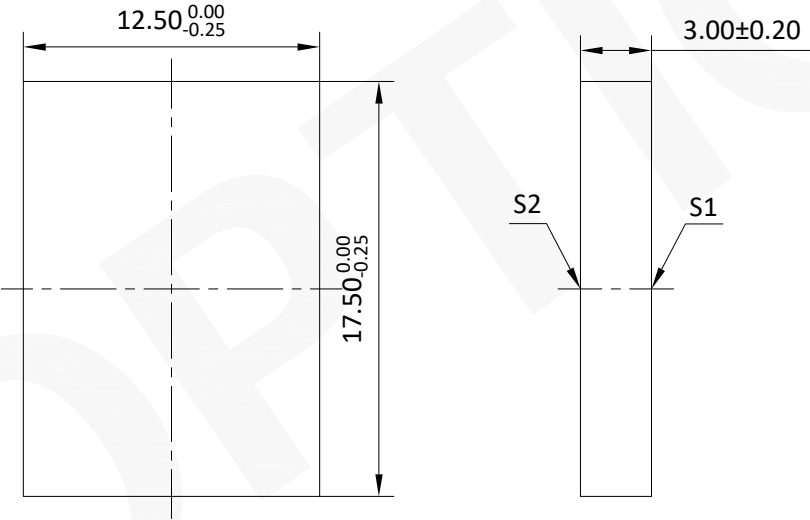


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 表面面型: $\lambda/2$ (每英寸)@632.8nm
 - 3. 平行差: $<1\text{arcmin}$
 - 4. 镀膜: S1: $T_{\text{avg}}=(70\pm10)\%@350\sim700\text{nm}$
 $R_{\text{avg}}=(30\pm10)\%@350\sim700\text{nm}$
S2: AR Coating $R_{\text{avg}}<1\%@350\sim700\text{nm}$
 - 5. 倒边: $0.2\sim0.5\text{mm}\times45^\circ$
 - 6. 分光比: 30R/70T
 - 7. 入射角度: 按 45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	11.25×15.75	11.25×15.75
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	宽带分光平片 12.5x17.5mm 30R/70T VIS				
产品编号	340508	单位	mm		版本V01