


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型:  $\lambda/2$  (每英寸)@632.8nm
  - 3. 平行差: <1arcmin
  - 4. 镀膜: S1:  $T_{avg}=(30\pm10)\%@350\sim700nm$   
Ravg=(70±10)%@350~700nm  
S2: AR Coating Ravg<1%@350~700nm
  - 5. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
  - 6. 分光比: 70R/30T
  - 7. 入射角度: 按45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 表面编号 | S1          | S2          |
| 形状   | 平面          | 平面          |
| 通光孔径 | 11.25×15.75 | 11.25×15.75 |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20       |

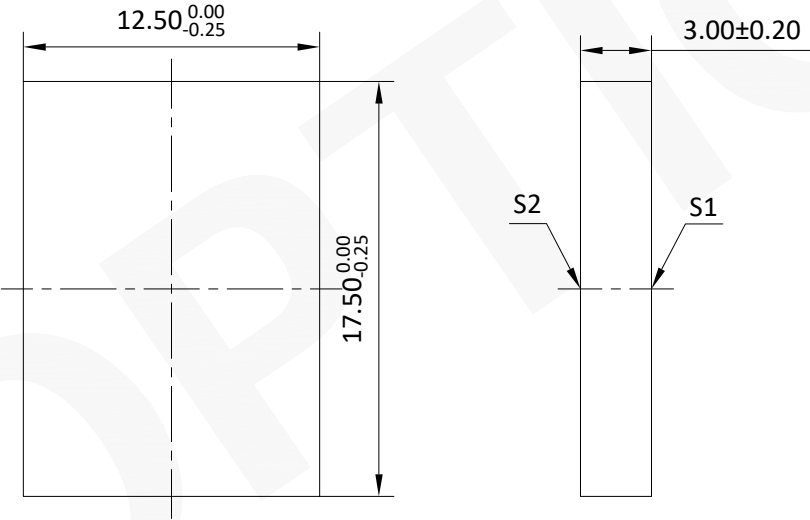

联合光科（上海）技术有限公司

|      |                                |    |    |       |
|------|--------------------------------|----|----|-------|
| 名称   | 宽带分光平片 12.5x17.5mm 70R/30T VIS |    |    |       |
| 产品编号 | 340512                         | 单位 | mm | 版本V01 |