


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型:  $\lambda/2$ (每英寸)@632.8nm
  - 3. 平行差: <1arcmin
  - 4. 镀膜: S1:  $T_{avg}=(60\pm10)\%@350\sim700nm$   
 $R_{avg}=(40\pm10)\%@350\sim700nm$   
S2: AR Coating  $R_{avg}<1\%@350\sim700nm$
  - 5. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
  - 6. 分光比: 40R/60T
  - 7. 入射角度: 按45° 入射设计

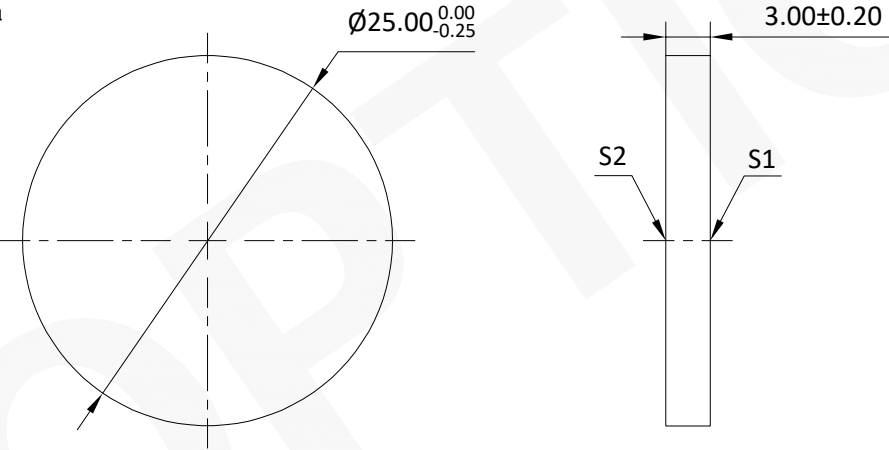

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                            |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                            | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 宽带分光平片 Φ25.0mm 40R/60T VIS |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 340516                     | 单位             | mm |  | 版本V01 |