
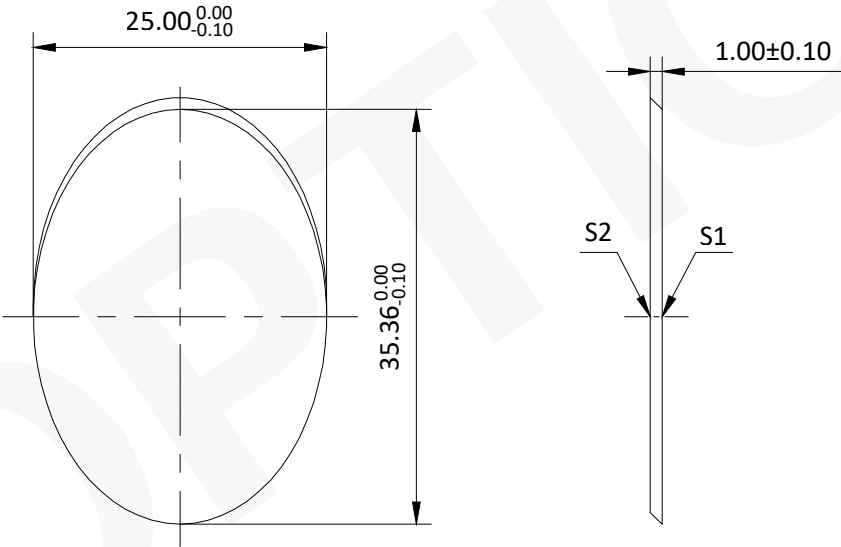


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 透过波前误差: $< \lambda / 4 @ 632.8\text{nm}$
 - 3. 平行差: $< 30\text{arcsec}$
 - 4. 镀膜: S1: $T_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 350 \sim 700\text{nm}$
 $R_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 350 \sim 700\text{nm}$
S2: AR Coating $R_{\text{avg}} < 1\% @ 350 \sim 700\text{nm}$
 - 5. 倒边: $0.2 \sim 0.5\text{mm} \times 45^\circ$
 - 6. 分光比: 50R/50T
 - 7. 入射角度: 按 45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	椭圆宽带分光平片 短轴长25.0mm 50R/50T VIS				
产品编号	347501	单位	mm		版本V01