


注释:


- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 透过波前误差: $< \lambda / 4 @ 632.8 \text{nm}$
- 3. 平行差: $< 30 \text{arcsec}$
- 4. 镀膜: S1: $T_{\text{avg}} = (50 \pm 10) \% @ 350 \sim 700 \text{nm}$
 $R_{\text{avg}} = (50 \pm 10) \% @ 350 \sim 700 \text{nm}$
S2: AR Coating $R_{\text{avg}} < 1 \% @ 350 \sim 700 \text{nm}$
- 5. 倒边: $0.2 \sim 0.5 \text{mm} \times 45^\circ$
- 6. 分光比: 50R/50T
- 7. 入射角度: 按 45° 入射设计

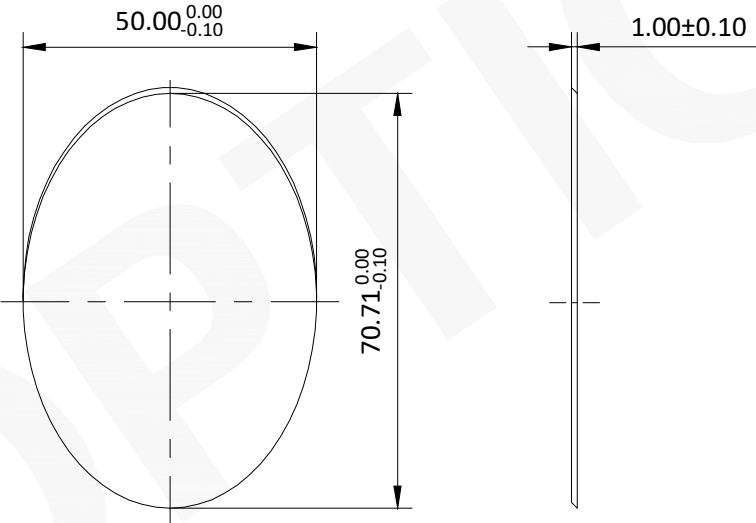

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	$> 90 \%$	$> 90 \%$
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	椭圆宽带分光平片 短轴长50.0mm 50R/50T VIS				
产品编号	347502	单位	mm		版本V01