
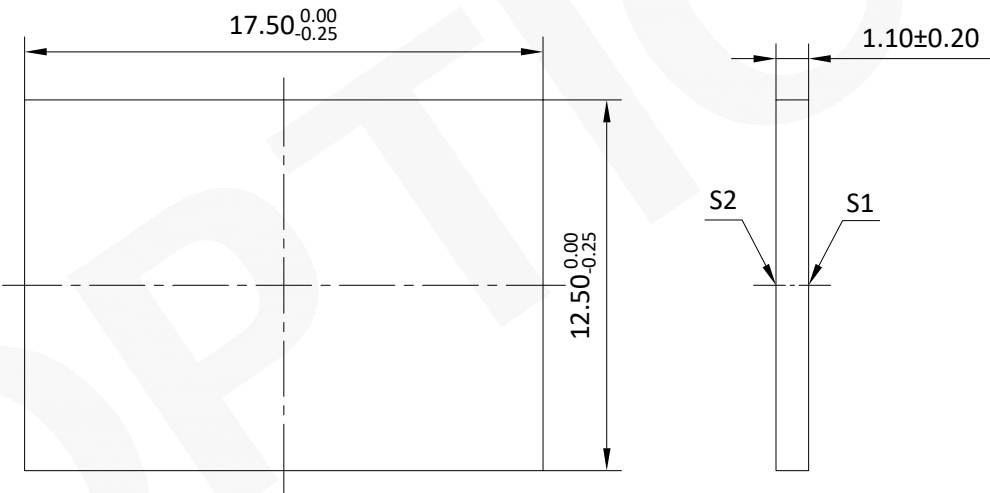


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 表面面型: 4~8 λ /英寸
 - 3. 平行差: <3arcmin
 - 4. 镀膜: S1: $T_{avg}=(70\pm10)\%@400\sim700nm$
 $R_{avg}=(30\pm10)\%@400\sim700nm$
S2: AR coating $R_{avg}<1\%@400\sim700nm$
 - 5. 倒边: 切割边缘
 - 6. 分光比: 30R/70T
 - 7. 入射角度: 按45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
有效孔径	15.75×11.25	15.75×11.25
光洁度	80-50	80-50

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm 30R/70T VIS				
产品编号	348502	单位	mm		版本V01