
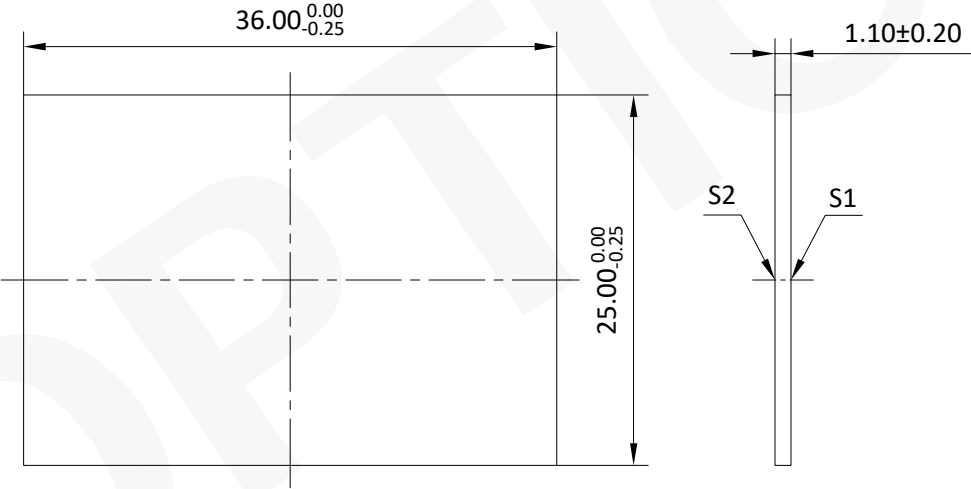


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 表面面型: $4\sim 8\lambda$ /英寸
 - 3. 平行差: $<3\text{arcmin}$
 - 4. 镀膜: S1: $T_{\text{avg}}=(70\pm 10)\%@400\sim 700\text{nm}$
 $R_{\text{avg}}=(30\pm 10)\%@400\sim 700\text{nm}$
S2: AR coating $R_{\text{avg}}<1\%@400\sim 700\text{nm}$
 - 5. 倒边: 切割边缘
 - 6. 分光比: 30R/70T
 - 7. 入射角度: 按 45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
有效孔径	32.4×22.5	32.4×22.5
光洁度	80-50	80-50

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm 30R/70T VIS				
产品编号	348505	单位	mm		版本V01