


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型: 4~8λ/英寸
  - 3. 平行差: <3arcmin
  - 4. 镀膜: S1:  $T_{avg}=(70\pm10)\%@400\sim700nm$   
 $R_{avg}=(30\pm10)\%@400\sim700nm$   
S2: AR coating  $R_{avg}<1\%@400\sim700nm$
  - 5. 倒边: 切割边缘
  - 6. 分光比: 30R/70T
  - 7. 入射角度: 按45° 入射设计

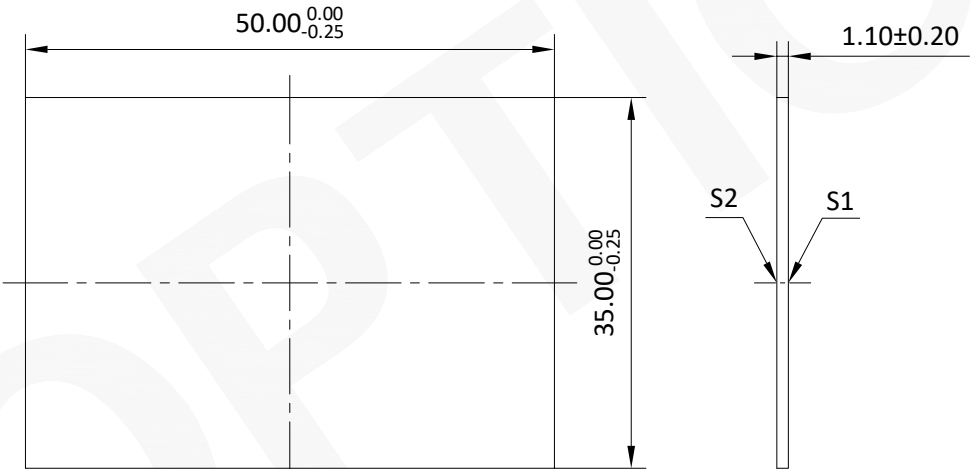

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 表面编号 | S1      | S2      |
| 形状   | 平面      | 平面      |
| 有效孔径 | 45×31.5 | 45×31.5 |
| 光洁度  | 80-50   | 80-50   |

|                                                                                                 |                                     |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                     | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm 30R/70T VIS |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 348509                              | 单位             | mm |  | 版本V01 |