


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型: 4~8λ/英寸
  - 3. 平行差: <3arcmin
  - 4. 镀膜: S1: Tavg=(50±10)%@400~700nm  
Ravg=(50±10)%@400~700nm  
S2: AR coating Ravg<1%@400~700nm
  - 5. 倒边: 切割边缘
  - 6. 分光比: 50R/50T
  - 7. 入射角度: 按45° 入射设计

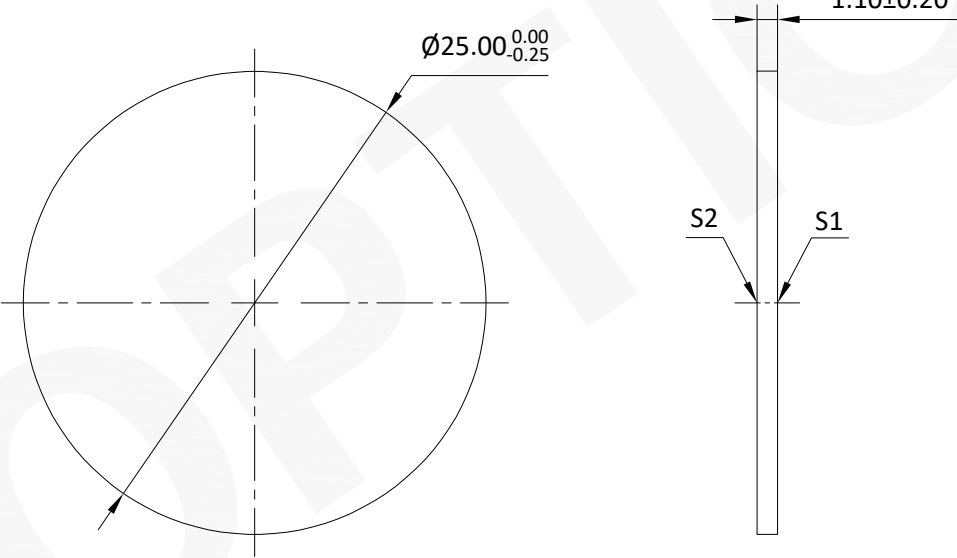

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 有效孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |

|                                                                                                 |                                 |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                 | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm 50R/50T VIS |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 348518                          | 单位             | mm |  | 版本V01 |