
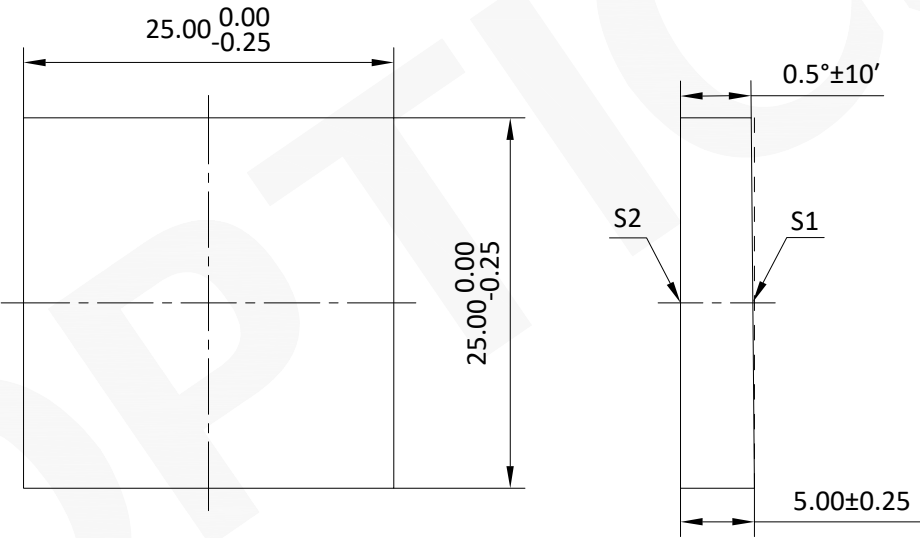


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 表面面型: $\lambda/10@632.8\text{nm}$
 - 3. 楔角: $30\text{arcmin}\pm10\text{arcmin}$
 - 4. 镀膜: S1: $R_{\text{avg}}=(70\pm10)\%@250\sim400\text{nm}$
 $T_{\text{avg}}=(30\pm10)\%@250\sim400\text{nm}$
 S2: AR Coating $R_{\text{avg}}<1\%@250\sim400\text{nm}$
 - 5. 分光比: 70R/30T
 - 6. 倒边: $0.2\sim0.5\text{mm}\times45^\circ$
 - 7. 入射角: 按 45° 入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
有效孔径	22.5×22.5	22.5×22.5
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	紫外分光楔片 25.0x25.0mm 70R/30T UV				
产品编号	349511	单位	mm		版本V01