
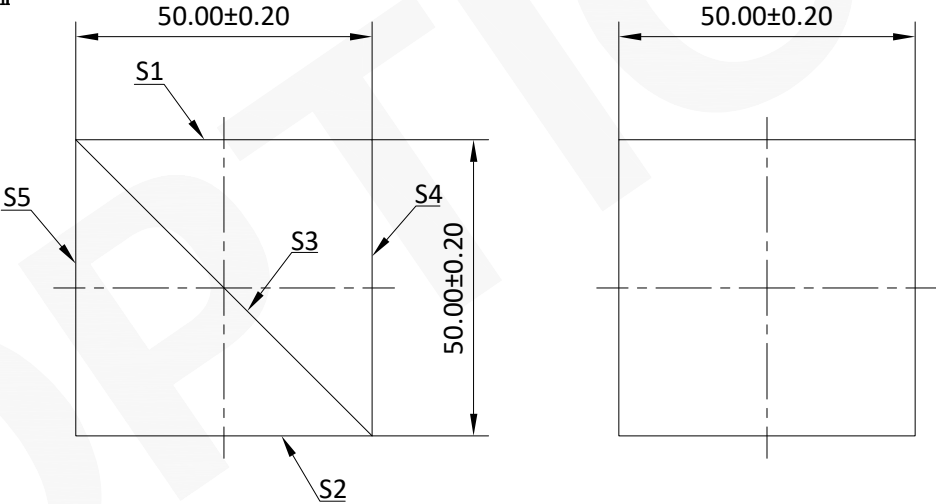


- 注释:
- 1. 材料: H-ZF3
 - 2. 表面面型: $\lambda/10@632.8\text{nm}$
 - 3. 透射光偏移: $\pm 5\text{arcmin}$
 - 4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
 - 5. 镀膜: 直角面镀膜: AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 620 \sim 1000\text{nm}$
斜面镀膜: $T_p > 90\% @ 620 \sim 1000\text{nm}$
 $R_s > 99.5\% @ 620 \sim 1000\text{nm}$
 - 6. 消光比: $T_p/T_s > 1000:1$
 - 7. 倒边: 保护性倒边



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
有效孔径	40×40	56.57×40
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	偏振分光棱镜 50.0 NIR				
产品编号	353513	单位	mm		版本V01