


注释:

- 1. 材料: H-ZF3
- 2. 表面面型:  $\lambda/10@632.8\text{nm}$
- 3. 透射光偏移:  $\pm 5\text{arcmin}$
- 4. 反射光偏移:  $90^\circ \pm 5'$
- 5. 镀膜: 直角面镀膜: AR coating  $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 900 \sim 1300\text{nm}$   
斜面镀膜:  $T_p > 90\% @ 900 \sim 1300\text{nm}$   
 $R_s > 99.5\% @ 900 \sim 1300\text{nm}$
- 6. 消光比:  $T_p/T_s > 1000:1$
- 7. 倒边: 保护性倒边

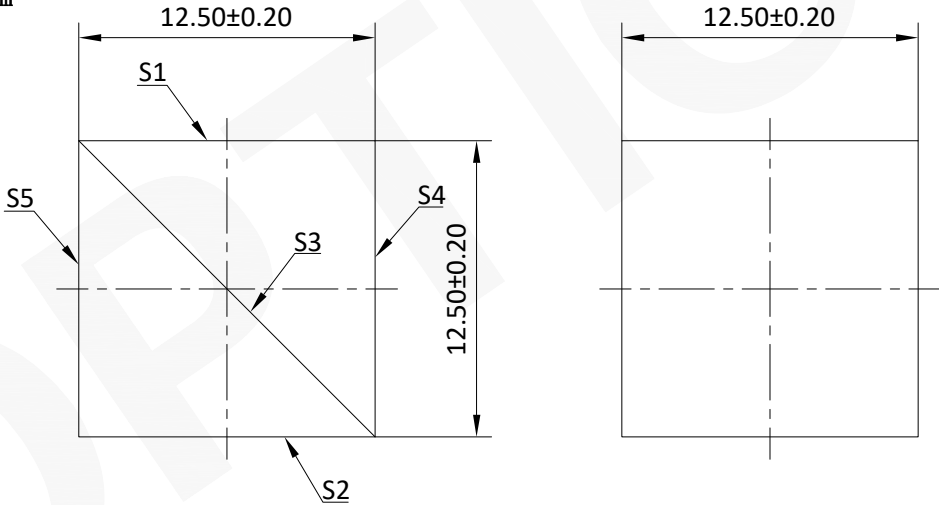

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |          |
|------|-------------|----------|
| 表面编号 | S1、S2、S4、S5 | S3       |
| 形状   | 平面          | 平面       |
| 有效孔径 | 10×10       | 14.14×10 |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20    |

|                                                                                                 |                     |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                     | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 偏振分光棱镜 12.5mm SWIR1 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 353516              | 单位             | mm |  | 版本V01 |