


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 表面面型: $\lambda/10@632.8\text{nm}$
 - 3. 透射光偏移: $\pm 5\text{arcmin}$
 - 4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
 - 5. 镀膜: 直角面镀膜: AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$
斜面镀膜: $T_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$
 $R_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$
 $|TS-TP| < 10\%; |RS-RP| < 10\%$
 - 6. 分光比: 50R/50T
 - 7. 倒边: 保护性倒边

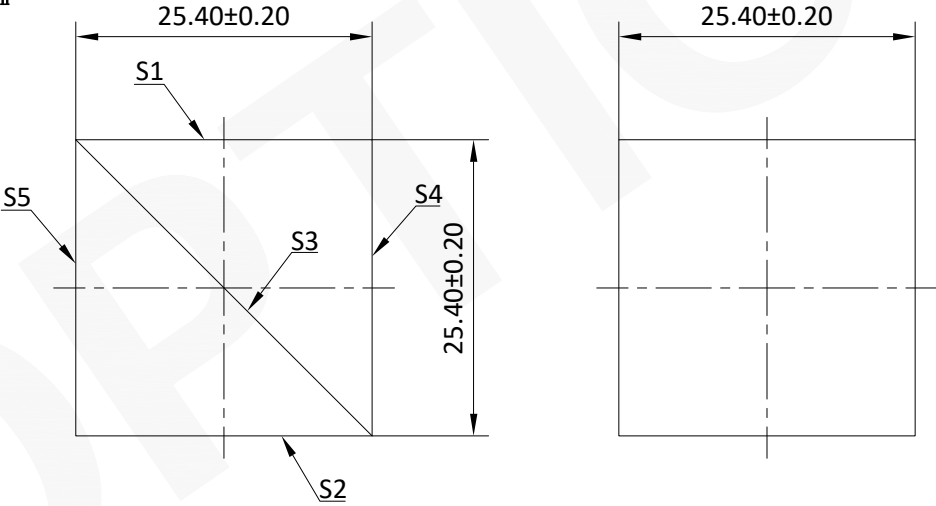

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
有效孔径	20.32×20.32	28.74×20.32
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	消偏分光棱镜 25.4mm 50R/50T NIR				
产品编号	354518	单位	mm		版本V01