
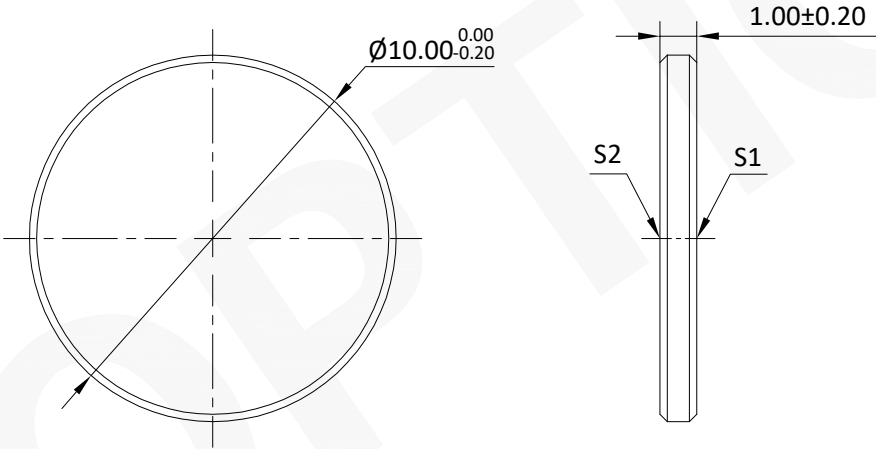


- 注释:
- 1. 材料: 红外石英
  - 2. 中心波长 (CWL) :  $3.33\pm0.03\text{ }\mu\text{m}$
  - 3. 半宽带 (FWHM) :  $0.14\pm0.02\text{ }\mu\text{m}$
  - 4. 峰值透过率:  $\geq 80\%$
  - 5. 倒边: 保护性倒边
  - 6. 截止吸收:  $T_{\text{max}} < 1\%$ ,  $T_{\text{avg}} < 0.1\%$  @  $200\sim 5000\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |
| 通光口径 | >90%  | >90%  |

|                                                                                                 |                                                   |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                   | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 红外带通滤光片 Φ10mm 半带宽0.14±0.02 μm<br>中心波长3.33±0.03 μm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 200026                                            | 单位             | mm |  | 版本V01 |