



注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 透过波前误差:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$
- 3. 表面光洁度: 40-20
- 4. 平行差:  $<30\text{arcsec}$
- 5. 中心波长:  $1350\pm2\text{nm}$
- 6. 镀膜:  $T_{\text{avg}}>85\%$  from  $1390\sim2000\text{nm}$  @  $0^\circ$  AOI  
 $T_{\text{abs}}\leq0.01\%$  from  $1055\sim1300\text{nm}$  @  $0^\circ$  AOI
- 7. 截止带深度:  $OD\geq2$
- 8. 截止带陡度:  $<3\%$
- 9. 有效孔径:  $>90\%$

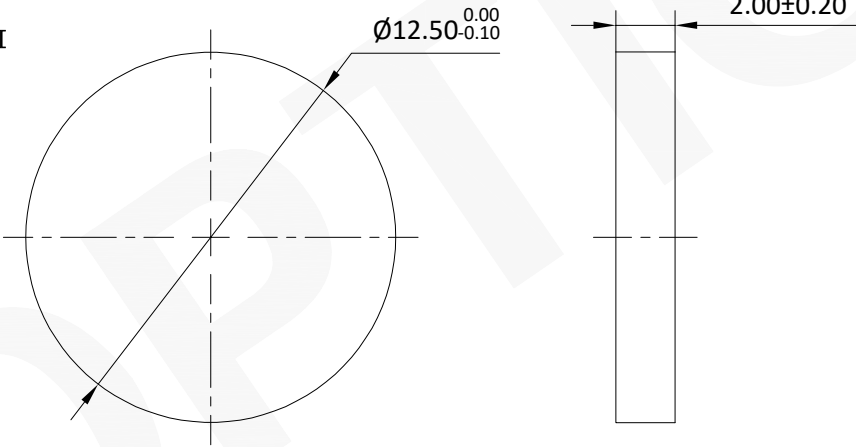

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                       |                                                      |                |    |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                                                      | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                    | 经济型长波通滤光片 Φ12.5mm<br>透射带:1390~2000nm 截止带:1055~1300nm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                  | 208606                                               | 单位             | mm |  | 版本V01 |