



注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 透过波前误差:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$
- 3. 表面光洁度: 40-20
- 4. 平行差:  $<30\text{arcsec}$
- 5. 中心波长:  $1050\pm2\text{nm}$
- 6. 镀膜:  $T_{\text{avg}}>85\%$  from  $485\sim1000\text{nm}@0^\circ \text{AOI}$   
 $T_{\text{abs}}<0.01\%$  from  $1130\sim1370\text{nm}@0^\circ \text{AOI}$
- 7. 截止带深度:  $OD\geq 2$
- 8. 截止带陡度:  $<3\%$
- 9. 有效孔径:  $>90\%$

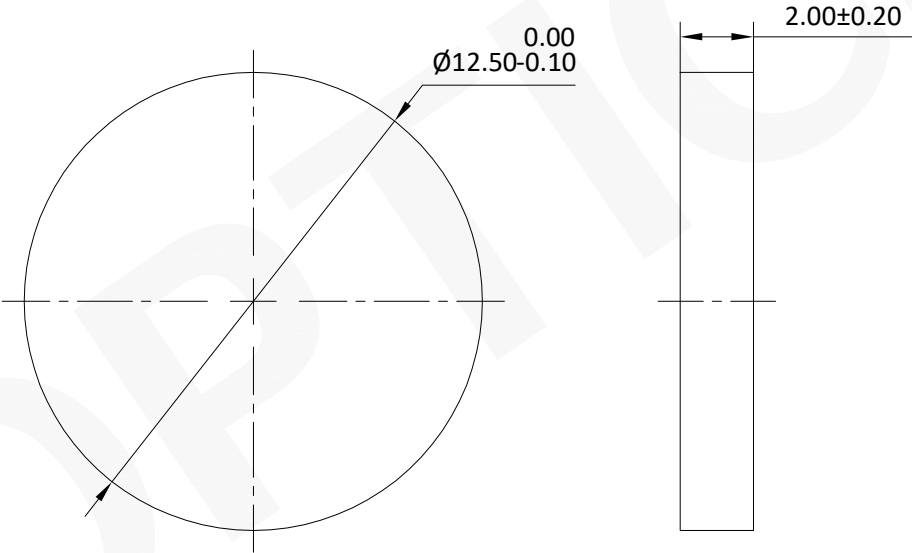

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                                                                  |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                                  | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 经济型短波通滤光片 $\Phi 12.5\text{mm}$<br>透射带:485~1000nm 截止带:1130~1370nm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 218600                                                           | 单位             | mm |  | 版本V01 |