



注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 入射角: 45° with a shift of ≤0.20%/degree
(35-55°) see MyLight for performance
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 激光波长: 532nm
- 5. 边缘陡度: 0.5%
- 6. 边缘陡度: 2.7nm
- 7. 边缘陡度: 93.5cm⁻¹
- 8. 过渡带宽: 5.3nm
- 9. 过渡带宽: 186cm⁻¹
- 10. 边缘波长: 537.2nm
- 11. 通光孔径: ≥8mm
- 12. 反射带: Rabs>94%@532nm
- 13. 反射带 (P偏振光): Rabs>90%@532nm
- 14. 反射带 (S偏振光): Rabs>98%@532nm
- 15. 透过带: Tavg>93%@538.9-824.8nm
- 16. 激光损伤阈值: 1J/cm²@532nm(10ns pulse width)

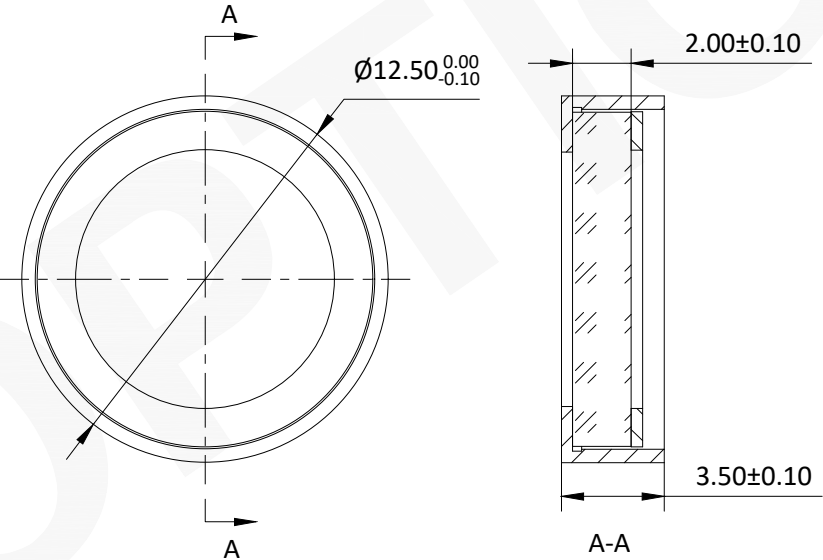

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=532nm				
产品编号	238577	单位	mm		版本V01