
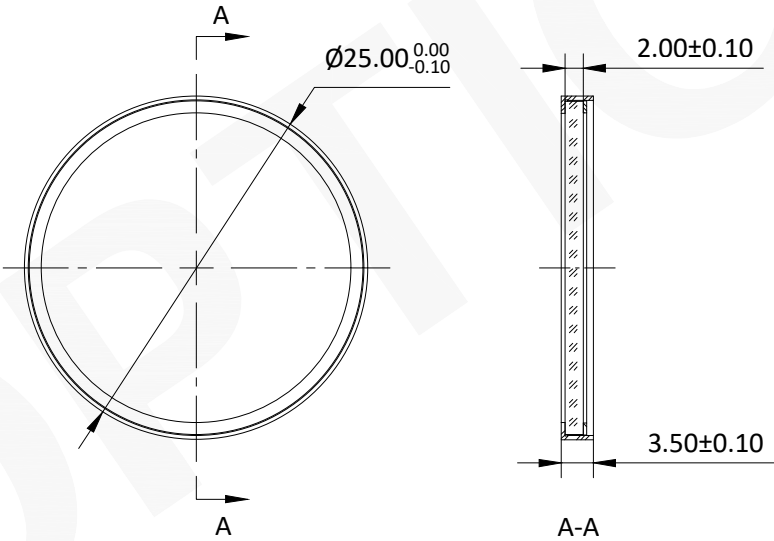


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 入射角: 45° with a shift of $\leq 0.20\%$ /degree
(35-55°) see MyLight for performance
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 激光波长: 488nm
 - 5. 边缘陡度: 0.5%
 - 6. 边缘陡度: 2.4nm
 - 7. 边缘陡度: 101.9cm^{-1}
 - 8. 过渡带宽: 4.9nm
 - 9. 过渡带宽: 203cm^{-1}
 - 10. 边缘波长: 492.8nm
 - 11. 通光孔径: $\geq 21\text{mm}$
 - 12. 反射带: $R_{\text{abs}} > 94\% @ 488\text{nm}$
 - 13. 反射带 (P偏振光): $R_{\text{abs}} > 90\% @ 488\text{nm}$
 - 14. 反射带 (S偏振光): $R_{\text{abs}} > 98\% @ 488\text{nm}$
 - 15. 透过带: $T_{\text{avg}} > 93\% @ 494.3-756.4\text{nm}$
 - 16. 激光损伤阈值: $1\text{J}/\text{cm}^2 @ 532\text{nm}$ (10ns pulse width)



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=488nm				
产品编号	238588	单位	mm		版本V01