
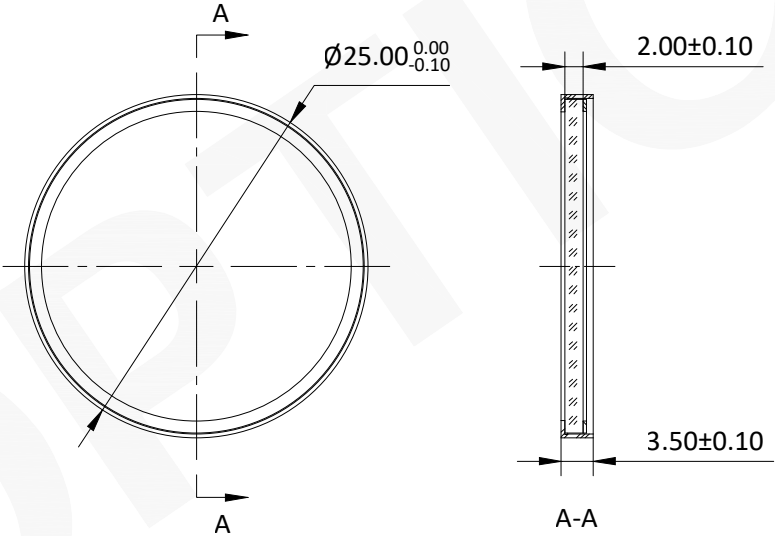


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 入射角: 45° with a shift of $\leq 0.20\%/degree$
(35-55°) see MyLight for performance
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 激光波长: 1064nm
 - 5. 边缘陡度: 0.5%
 - 6. 边缘陡度: 5.3nm
 - 7. 边缘陡度: $46.8cm^{-1}$
 - 8. 过渡带宽: 10.6nm
 - 9. 过渡带宽: $93cm^{-1}$
 - 10. 边缘波长: 1071nm
 - 11. 通光孔径: $\geq 21mm$
 - 12. 反射带: $R_{abs} > 94\% @ 1064nm$
 - 13. 反射带 (P偏振光): $R_{abs} > 90\% @ 1064nm$
 - 14. 反射带 (S偏振光): $R_{abs} > 98\% @ 1064nm$
 - 15. 透过带: $T_{avg} > 93\% @ 1077.8-1650.8nm$
 - 16. 激光损伤阈值: $1J/cm^2 @ 532nm (10ns \text{ pulse width})$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=1064nm					
产品编号	238593	单位	mm		版本V01	