
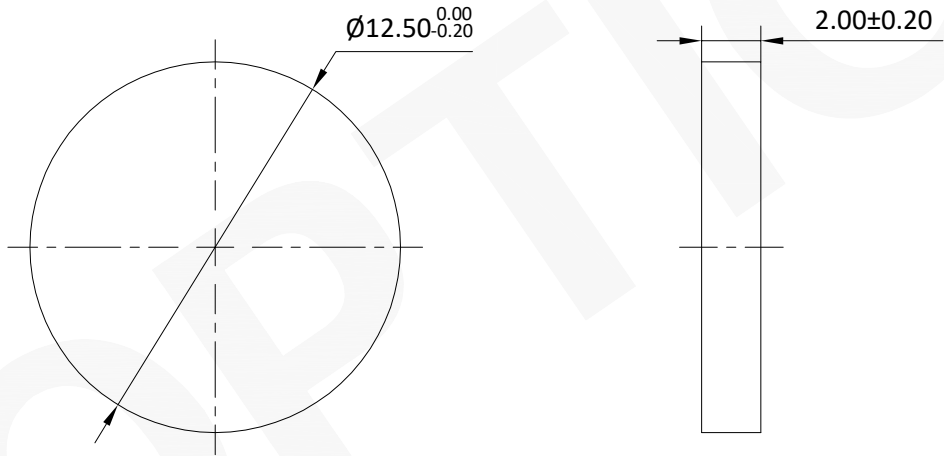


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 透过波前误差: $\lambda/4@632.8\text{nm}$
 - 3. 表面光洁度: 40-20
 - 4. 平行差: $<30\text{arcsec}$
 - 5. 设计波长: 550nm
 - 6. 应用波长范围: 400~1100nm
 - 7. 光密度值OD: 0.3
 - 8. 光密度误差: $\pm 5\%@550\text{nm}$
 - 9. 透过率T: 50%
 - 10. 有效孔径: $>90\%$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	可见光金属膜中性密度滤光片 Φ12.5mm OD=0.3				
产品编号	248535	单位	mm		版本V01