



注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 透过波前误差:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$
- 3. 表面光洁度: 40-20
- 4. 平行差:  $<30\text{arcsec}$
- 5. 设计波长: 550nm
- 6. 应用波长范围: 400~1100nm
- 7. 光密度值OD: 1
- 8. 光密度误差:  $\pm 5\%@550\text{nm}$
- 9. 透过率T: 10%
- 10. 有效孔径:  $>90\%$

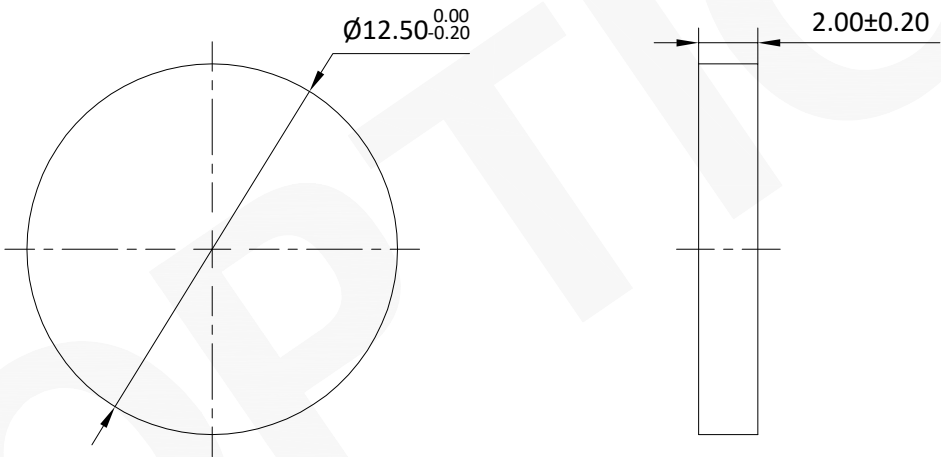

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                              |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                              | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 可见光金属膜中性密度滤光片 Φ12.5mm OD=1.0 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 248540                       | 单位             | mm |  | 版本V01 |