


注释:

- 1. 材料: 氟化钙单晶
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 75.00±1%mm
- 4. 后焦距: 71.80mm
- 5. 透镜定心误差: 小于3arcmin
- 6. 镀膜: AR Coating Ravg<1.5%@3~5 μ m
- 7. 倒边: 0.2mm×45°

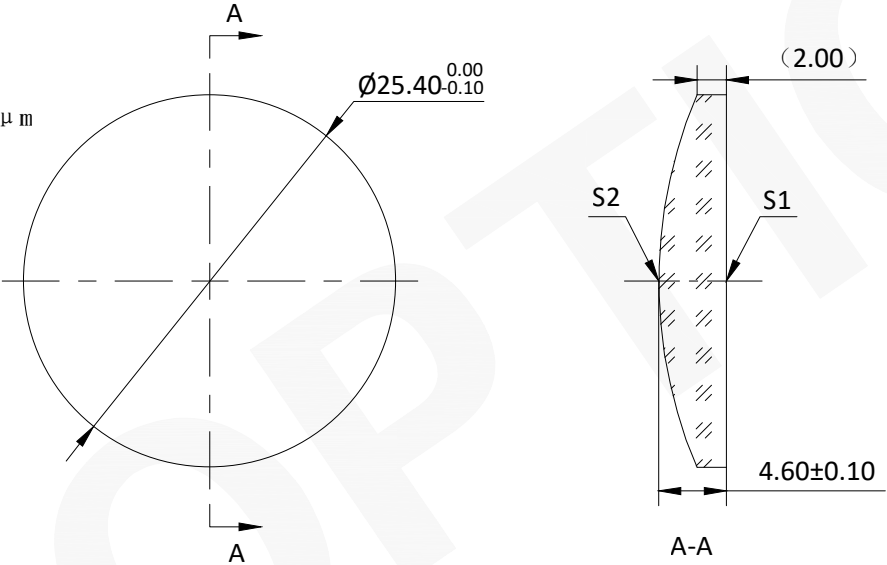

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 表面编号 | S1    | S2     |
| 形状   | 平面    | 凸面     |
| 曲率半径 | 无穷    | 32. 50 |
| 透光孔径 | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20  |

|                                                                                                        |                              |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                              | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR1 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 100458                       | 单位             | mm |  | 版本V01 |