


注释:

- 1. 材料: 硅
- 2. 设计波长:  $4\text{ }\mu\text{m}$
- 3. 有效焦距:  $15.00\pm1\text{mm}$
- 4. 后焦距:  $14.30\text{mm}$
- 5. 透镜定心误差: 小于 $3\text{arcmin}$
- 6. 镀膜: AR Coating  $\text{Ravg}<1.5\%@3\sim5\text{ }\mu\text{m}$
- 7. 倒边:  $0.2\text{mm}\times45^\circ$

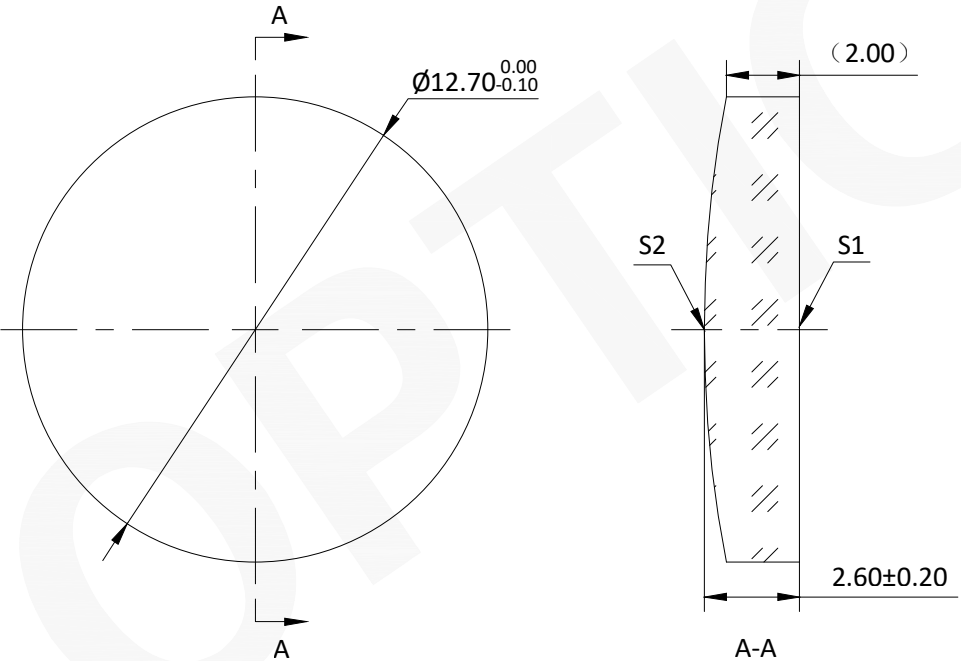

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 无穷    | 36.40 |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 60-40 | 60-40 |

|                                                                                                 |                              |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                              | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR1 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 100500                       | 单位             | mm |  | 版本V01 |