


- 注释:
- 1. 材料: 硅
 - 2. 设计波长: $4\text{ }\mu\text{m}$
 - 3. 有效焦距: $40.00\pm1\text{mm}$
 - 4. 后焦距: 39.40mm
 - 5. 透镜定心误差: 小于 3arcmin
 - 6. 镀膜: AR Coating $\text{Ravg}<1.5\%@3\sim5\text{ }\mu\text{m}$
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm}\times45^\circ$

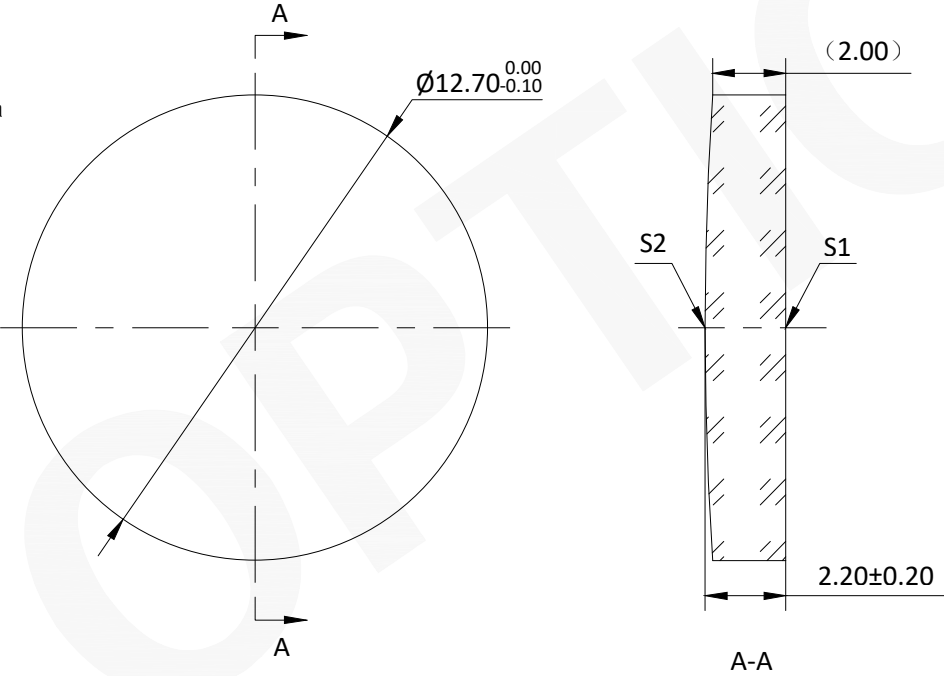

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	97.00
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	60-40	60-40

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR1				
产品编号	100502	单位	mm		版本V01