


注释:


- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 40.00±2%mm
- 4. 后焦距: 28.04mm
- 5. 透镜定心误差: 3arcmin
- 6. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@1000~1650nm
- 7. 倒边: 0.2mm×45°
- 8. 面型不规则: λ/4 @632.8nm

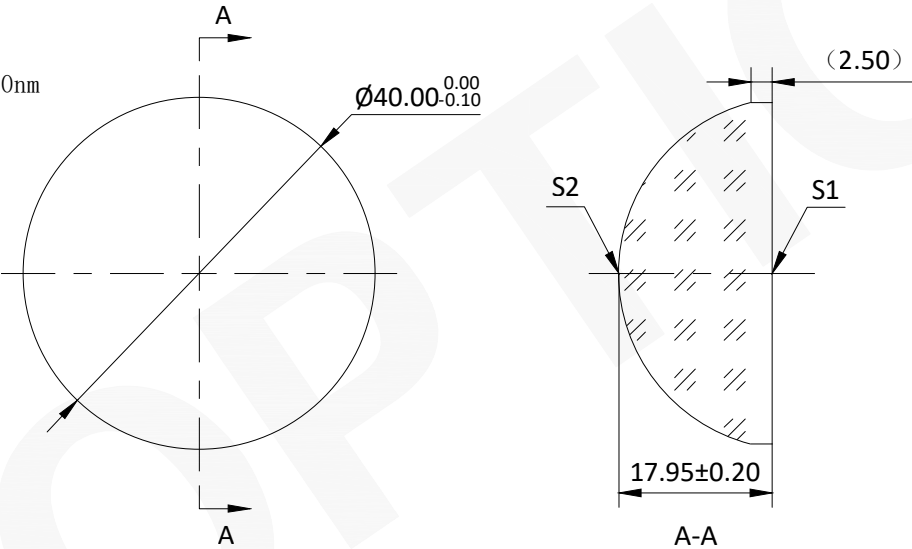

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	20.67
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm SWIR				
产品编号	100627	单位	mm		版本V01