
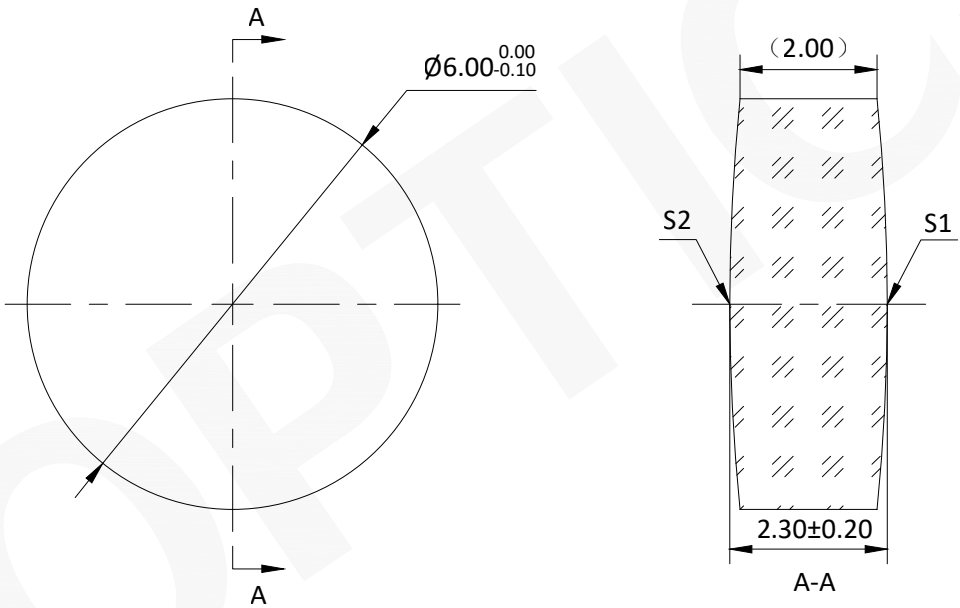


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距:  $30.00 \pm 2\%$ mm
  - 4. 后焦距: 29.24mm
  - 5. 透镜定心误差: 3arcmin
  - 6. 镀膜: 未镀膜
  - 7. 保护性倒边
  - 8. 面型不规则:  $\lambda/4$  @632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 30.62 | 30.62 |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                             |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                             | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm 未镀膜 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 110008                      | 单位             | mm |  | 版本V01 |