


- 注释:
- 1. 材料: N-SF11
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $-6.00 \pm 1\% \text{mm}$
 - 4. 后焦距: -6.8mm
 - 5. 透镜定心误差: $<3 \text{arcmin}$
 - 6. 镀膜: AR Coating $\text{Ravg} < 0.5\% @ 650-1050 \text{nm}$
 - 7. 保护性倒边
 - 8. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8 \text{nm}$

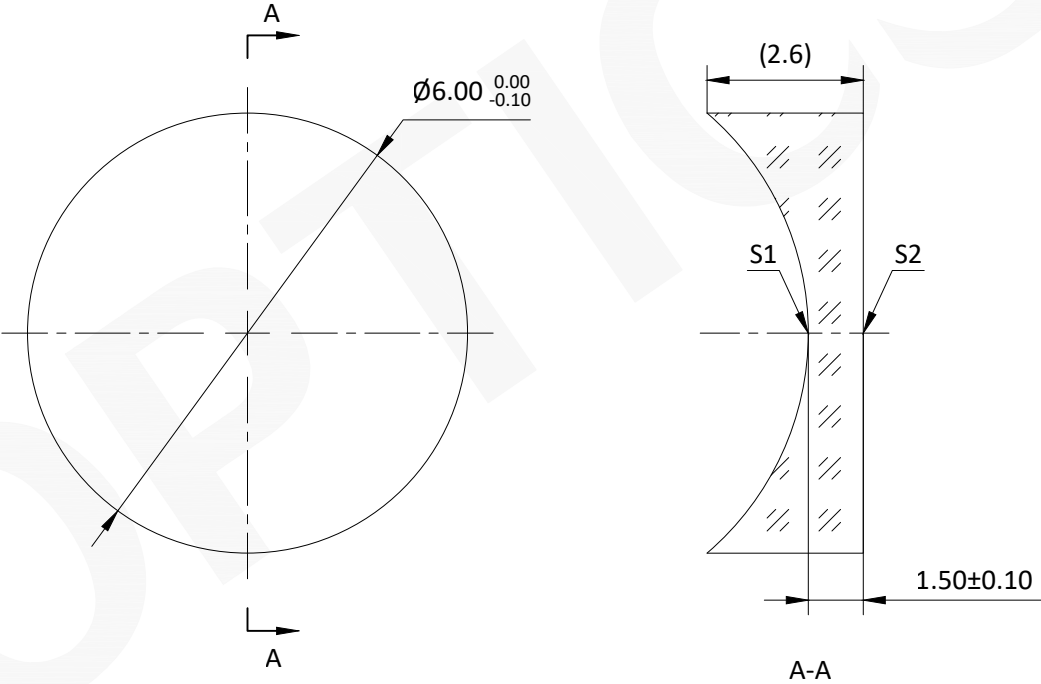

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	4.70	无穷
透光孔径	90%	90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凹透镜 D=6.0 mm F=-6.0 mm NIR N-SF11				
产品编号	120624	单位	mm		版本V00