
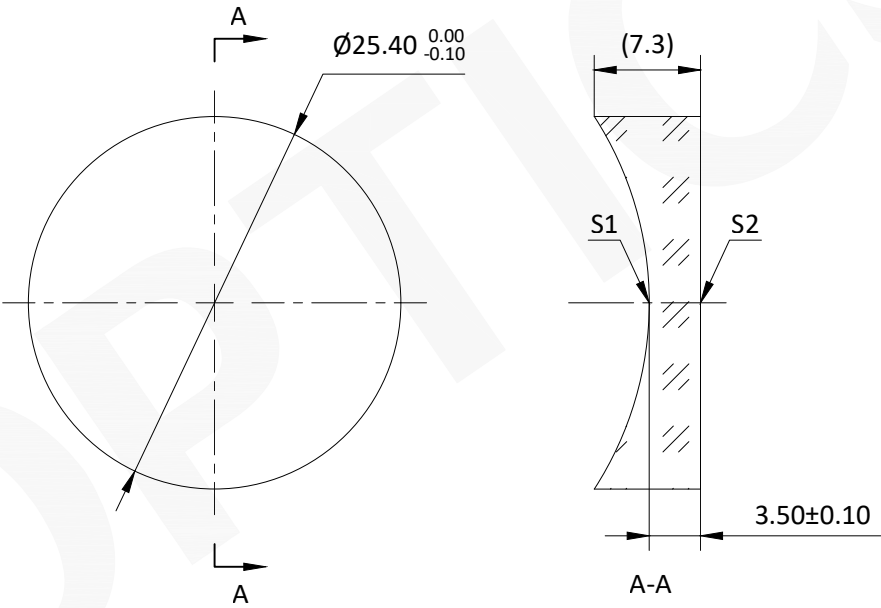


- 注释:
- 1. 材料: N-SF11
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $-30.00 \pm 1\%$ mm
 - 4. 后焦距: -32.00mm
 - 5. 透镜定心误差: $<3\text{arcmin}$
 - 6. 镀膜: AR Coating $\text{Ravg} < 0.5\%$ @650-1050nm
 - 7. 倒角: 0.2mmX45°
 - 8. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	23.40	无穷
透光孔径	90%	90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凹透镜 D=25.4 mm F=-30.0 mm NIR N-SF11				
产品编号	120629	单位	mm		版本V00