


注释:


- 1. 材料: N-SF11
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: $-15.00 \pm 1\%$ mm
- 4. 后焦距: -16.70mm
- 5. 透镜定心误差: $<3\text{arcmin}$
- 6. 镀膜: AR Coating $\text{Ravg} < 0.5\% @ 1000\text{--}1650\text{nm}$
- 7. 倒角: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
- 8. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

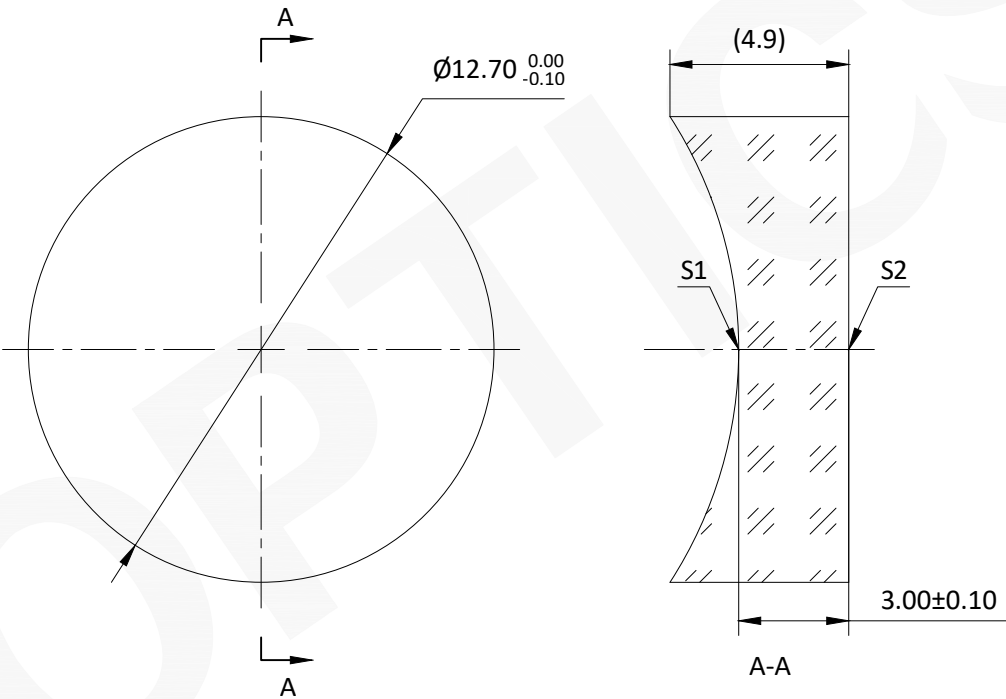

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	11.70	无穷
透光孔径	90%	90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凹透镜 D=12.7 mm F=-15.0 mm SWIR N-SF11				
产品编号	120634	单位	mm		版本V00