
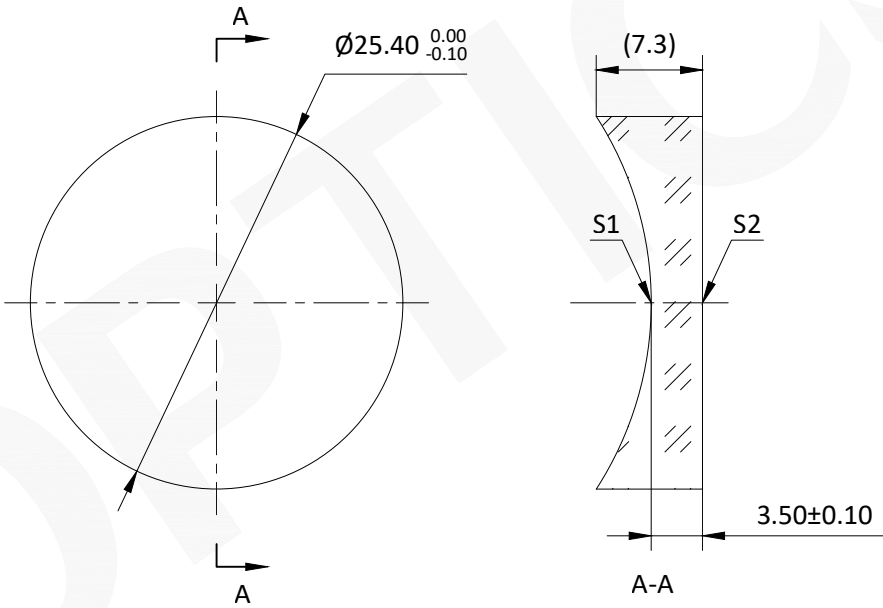


- 注释:
- 1. 材料: N-SF11
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距:  $-30.00 \pm 1\%$ mm
  - 4. 后焦距: -32.00mm
  - 5. 透镜定心误差:  $<3\text{arcmin}$
  - 6. 镀膜: AR Coating  $\text{Ravg} < 0.5\%$ @1000-1650nm
  - 7. 倒角: 0.2mmX45°
  - 8. 面型不规则:  $\lambda/4$  @632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凹面    | 平面    |
| 曲率半径 | 23.40 | 无穷    |
| 透光孔径 | 90%   | 90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                       |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                       | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平凹透镜 D=25.4 mm F=-30.0 mm SWIR N-SF11 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 120635                                | 单位             | mm |  | 版本V00 |