
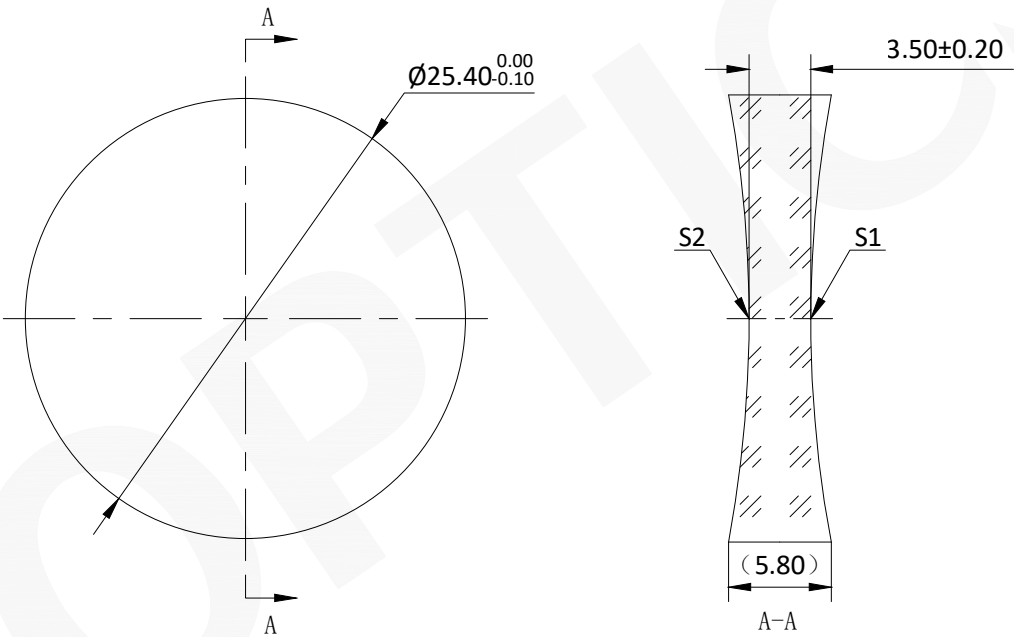


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距:  $-75.00 \pm 2\% \text{mm}$
  - 4. 后焦距: -76.20mm
  - 5. 透镜定心误差:  $<3 \text{arcmin}$
  - 6. 镀膜: 未镀膜
  - 7. 倒边:  $0.2 \text{mm} \times 45^\circ$
  - 8. 面型不规则:  $\lambda/4 @ 632.8 \text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 表面编号 | S1     | S2     |
| 形状   | 凹面     | 凹面     |
| 曲率半径 | -69.60 | -69.60 |
| 透光孔径 | >90%   | >90%   |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10  |

|                                                                                                 |                               |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                               | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 双凹透镜 D=25.40mm F=-75.00mm 未镀膜 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 130059                        | 单位             | mm |  | 版本V01 |