
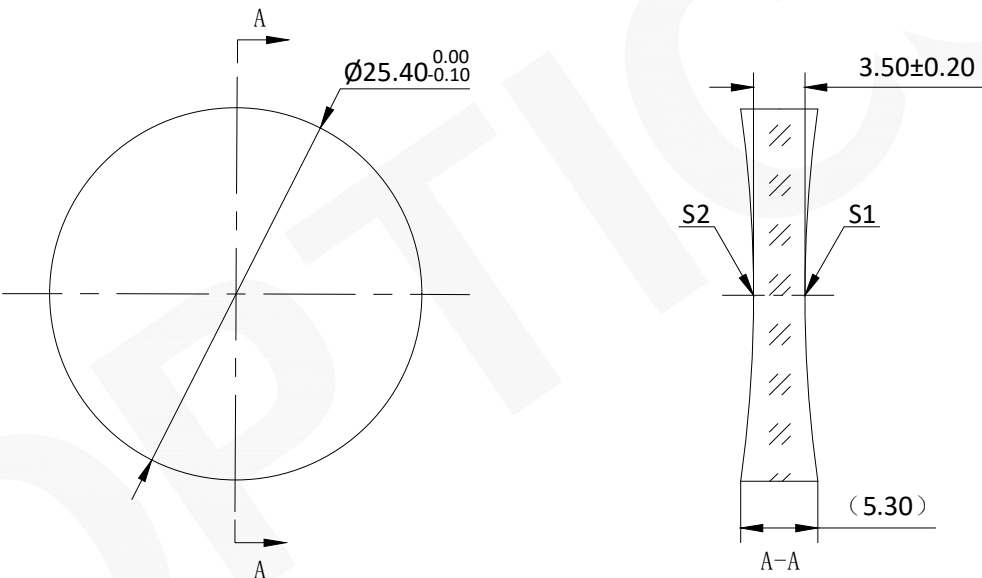


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $-100.00 \pm 2\text{mm}$
 - 4. 后焦距: -101.20mm
 - 5. 透镜定心误差: $<3\text{arcmin}$
 - 6. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 250 \sim 400\text{nm}$
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 8. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	凹面
曲率半径	-92.60	-92.60
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	双凹透镜 D=25.40mm F=-100.00mm UV				
产品编号	130069	单位	mm		版本V01