
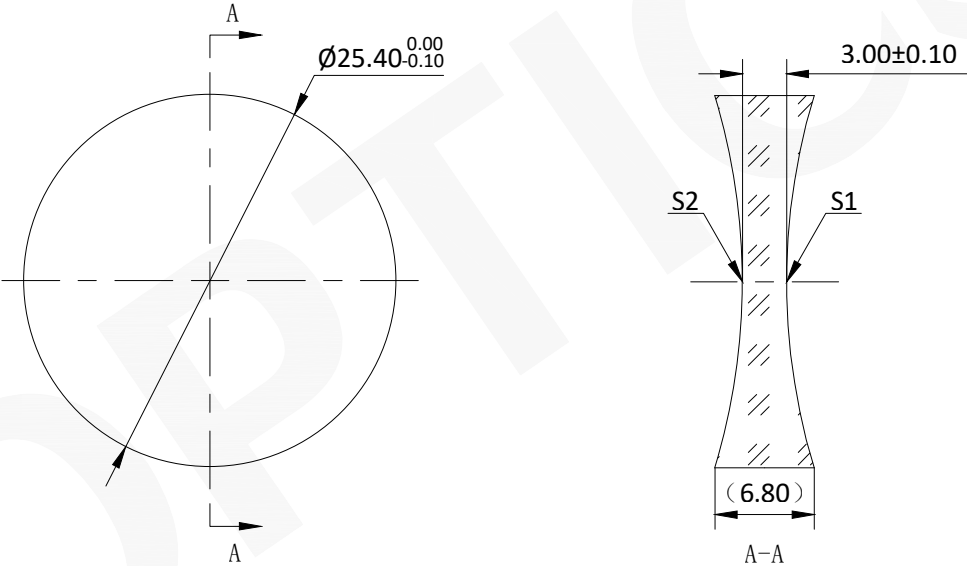


- 注释:
- 1. 材料: 氟化钙单晶
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距:  $-50.00 \pm 1\%$ mm
  - 4. 后焦距: -51.00mm
  - 5. 透镜定心误差:  $<3\text{arcmin}$
  - 6. 镀膜: AR Coating  $\text{Ravg} < 1.5\% @ 3 \sim 5 \mu\text{m}$
  - 7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 表面编号 | S1     | S2     |
| 形状   | 凹面     | 凹面     |
| 曲率半径 | -43.80 | -43.80 |
| 透光孔径 | >90%   | >90%   |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20  |

|                                                                                                 |                               |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                               | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 双凹透镜 D=25.40mm F=-50.00mm IR1 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 130077                        | 单位             | mm |  | 版本V01 |