
注释：

1.材料：紫外熔融石英（JGS1）
2.设计波长：587.6nm
3.有效焦距：-25.00±1%mm
4.后焦距：-26.10mm
5.屈光度：-39.8
6.透镜定心误差：≤3arcmin
7.镀膜：AR Coating Ravg＜0.5%@250-400nm
8.倒角：0.2mm×45°
9.面型不规则：λ/4@632.8nm

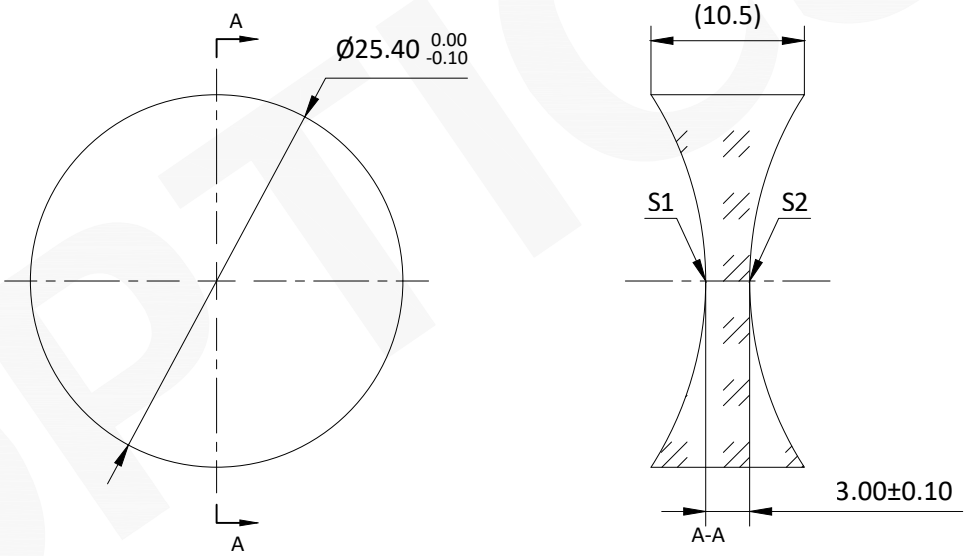

注：

1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凹面	凹面
曲率半径	23.5	23.5
通光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS	联合光科（上海）技术有限公司				
名称	双凹透镜 D=25.4 mm F=-25.0 mm UV 紫外熔融石英				
产品编号	130123	单位	mm		版本V00

GU OPTICS