


- 注释:
- 1. 材料: H-ZF2
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: 30.00mm
 - 4. 后焦距: 22.53mm
 - 5. 透镜定心误差: <1arcmin
 - 6. 面型精度PV: $\lambda/4$ @632.8nm
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{avg}<0.5\%$ @400-700nm
 - 8. 倒边: 保护性倒边
 - 9. 非球面面型精度: 0.25 μm RMS
 - 10. 非球面方程:


$$Z_{ASP}(r) = \frac{C \times r^2}{1 + \sqrt{(1 - (k + 1)) \times C^2 \times r^2}} + Dr^2 + Er^4 + Fr^6 + Gr^8 + Hr^{10} + Jr^{12}$$

偶次非球面参数表

系数	S1	
半直径	15.00	
曲率C (1/R)	0.0495491	
圆锥系数K	-1.437343	
2阶项D	0	
4阶项E	1.30891E-05	
6阶项F	-2.034933E-09	
8阶项G	9.382489E-13	
10阶项H	-2.402496E-15	
12阶项J	0	
14阶项L	0	
表面编号	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	20.182	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

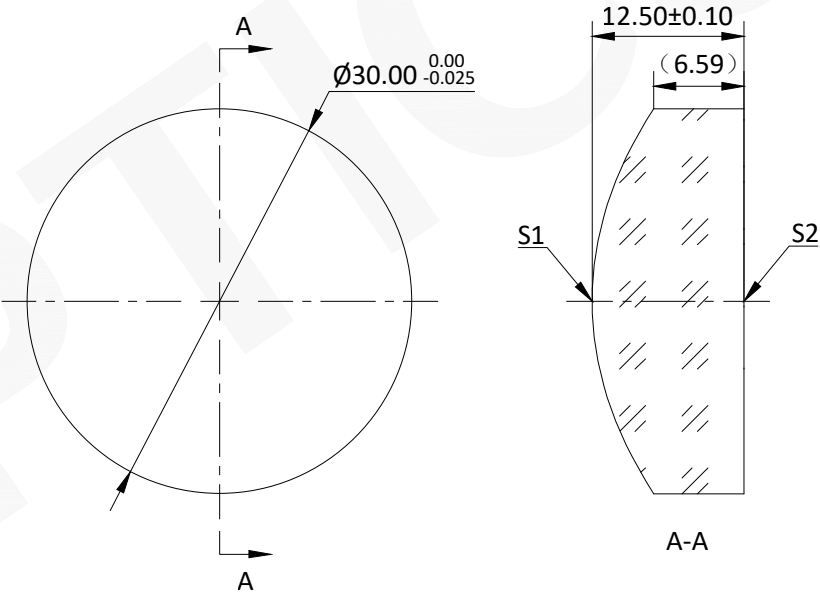

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	高精度精密抛光非球面透镜 D=30.00mm F=30.00mm AR@400-700nm				
产品编号	140639	单位	mm		版本V01