


注释:

- 1. 材料: N-BAF10/N-SF6
- 2. 设计波长: /
- 3. 有效焦距: $4.00 \pm 2\%$ mm
- 4. 后焦距: 2.50mm
- 5. 透镜定心误差: $3 \sim 5$ arcmin
- 6. 镀膜: S1、S4: AR Coating $R_{avg} < 0.5\%$ @400-700nm
- 7. 保护性倒边
- 8. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm

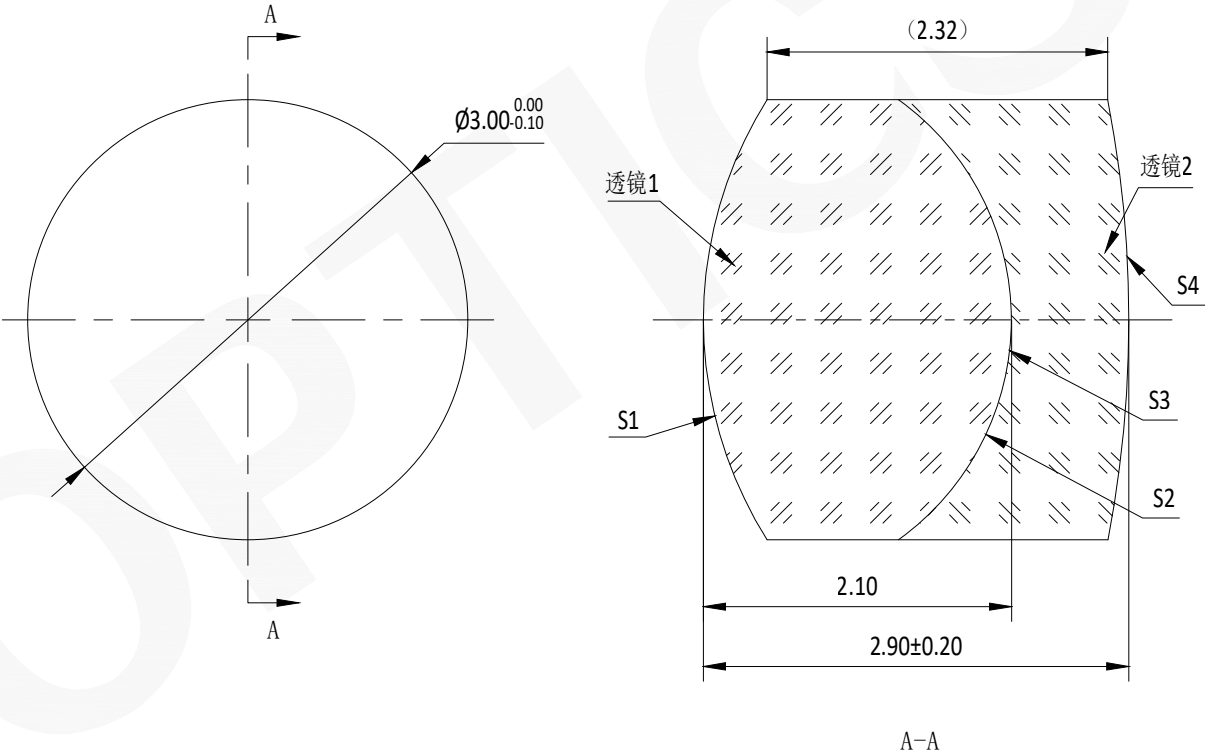

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
表面编号	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	2.81	1.85	1.85	7.96
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	未装配正胶合消色差透镜 D=3.00mm F=4.00mm VIS				
产品编号	145000	单位	mm		版本V01