
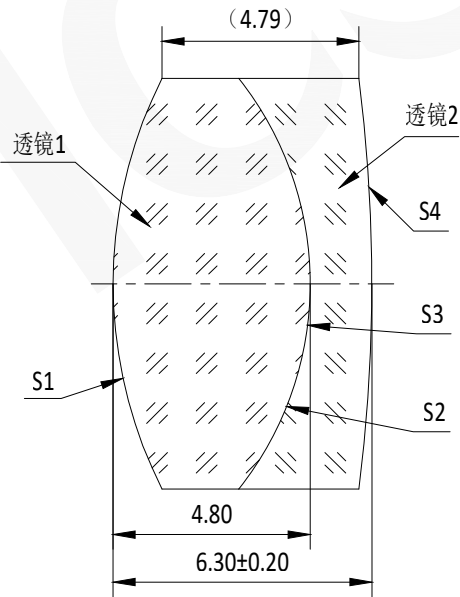


注释:

- 1. 材料: N-BAF10/N-SF6
- 2. 设计波长: /
- 3. 有效焦距: 16.00±2%mm
- 4. 后焦距: 12.60mm
- 5. 透镜定心误差: 3~5arcmin
- 6. 镀膜: S1、S4: AR Coating Ravg<0.5%@400-700nm
- 7. 倒边: 0.2mm×45°
- 8. 面型不规则: λ/4@632.8nm

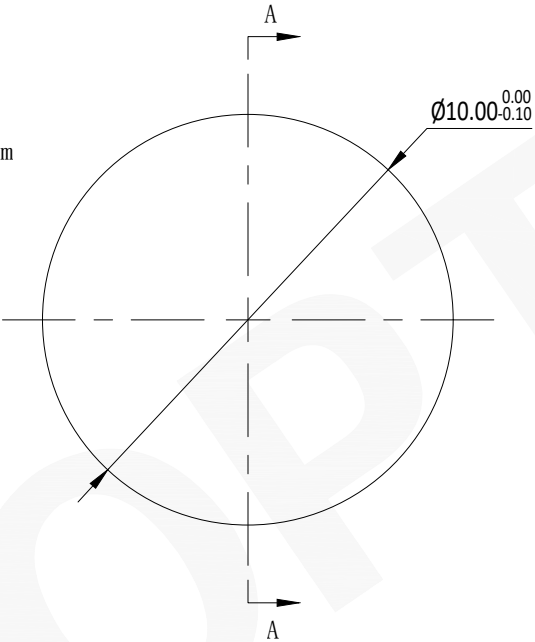


A-A

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
表面编号	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	11.09	8.05	8.05	39.81
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	未装配正胶合消色差透镜 D=10.00mm F=16.00mm VIS				
产品编号	145018	单位	mm		版本V01