


注释:

- 1. 材料: N-BAF10/N-SF6HT
- 2. 设计波长: /
- 3. 有效焦距: $-20.00\text{mm} \pm 2\text{mm}$
- 4. 后焦距: -22.36mm
- 5. 透镜定心误差: $3 \sim 5\text{arcmin}$
- 6. 镀膜: S1、S4: AR Coating $\text{Ravg} < 0.5\% @ 650 \sim 1050\text{nm}$
- 7. 保护性倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
- 8. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

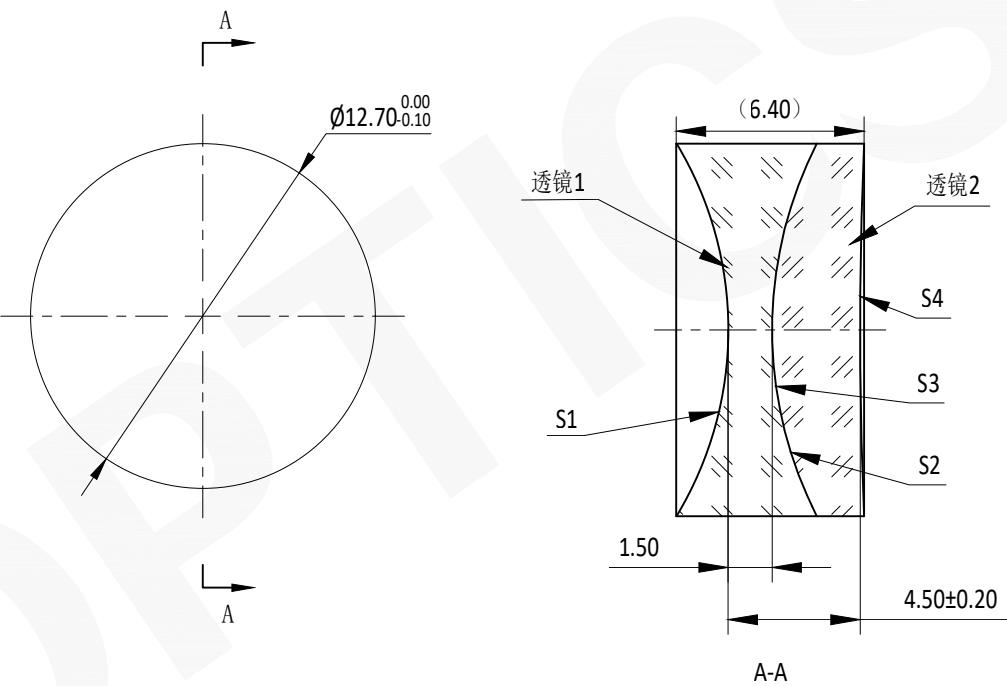

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
表面编号	S1	S2	S3	S4
形状	凹面	凹面	凸面	凹面
曲率半径	12.30	14.00	14.00	152.80
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	未装配负胶合消色差透镜 D=12.70mm F=-20.00mm NIR				
产品编号	145205	单位	mm		版本V01