


- 注释:
- 1. 材料: H-K9L
 - 2. 设计波长: 587.60nm
 - 3. 有效焦距: 100mm
 - 4. 后焦距: 95.9mm
 - 5. 镀膜: AR Coating $R_{avg} < 0.5\%$ @400~700nm
 - 6. 透镜定心误差: $\leq 3\text{arcmin}$
 - 7. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
 - 8. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

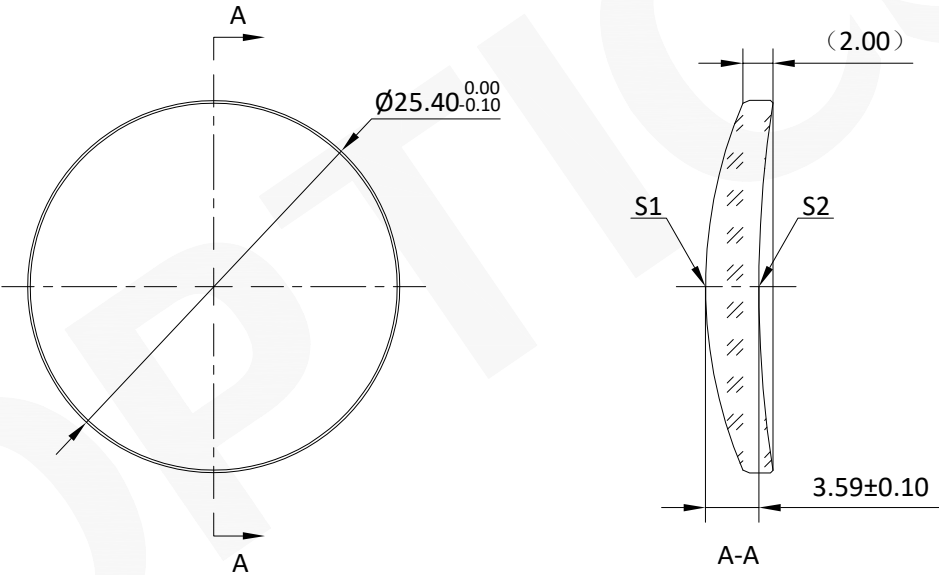

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凹面
曲率半径	32.14	82.23
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	H-K9L正弯月透镜 D=25.40mm F=100.0mm VIS				
产品编号	150110	单位	mm		版本V01