
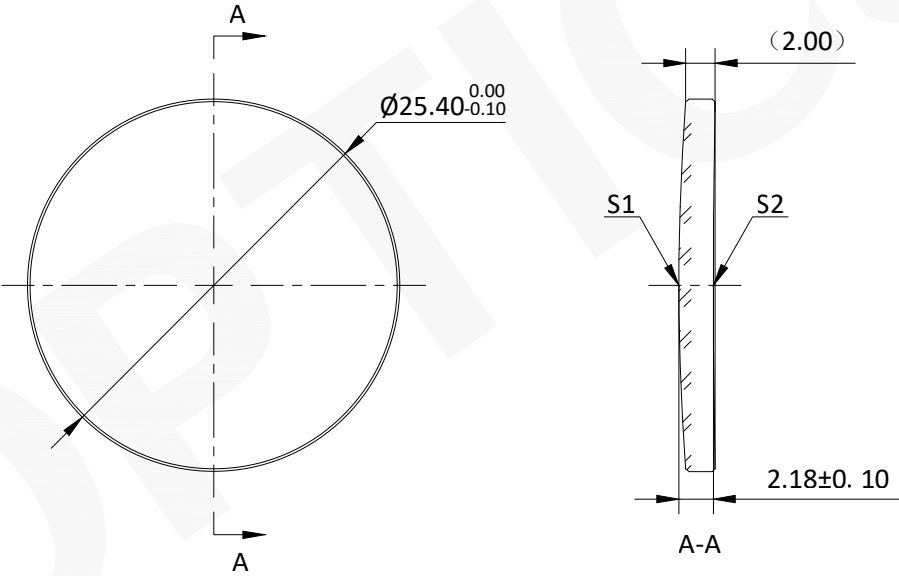


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2. 设计波长: 587.60nm
  - 3. 有效焦距: 1000mm
  - 4. 后焦距: 998mm
  - 5. 镀膜: AR Coating  $R_{avg} < 0.5\%$  @250~450nm
  - 6. 透镜定心误差:  $\leq 3\text{arcmin}$
  - 7. 面型不规则:  $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
  - 8. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| 表面编号 | S1     | S2      |
| 形状   | 凸面     | 凹面      |
| 曲率半径 | 348.00 | 1425.69 |
| 透光孔径 | >90%   | >90%    |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20   |

|                                                                                                        |                                |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 熔融石英正弯月透镜 D=25.4mm F=1000mm UV |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 150167                         | 单位             | mm |  | 版本V01 |